

IS 360-1 DE weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel und bis zu Ø 8 m Erfassungsreichweite
- Für die Unterputz-Deckenmontage in Vordächern und abgehängten Decken im Innen- und Aussenbereich (IP 54)
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (8 Sek. - 35 Min.) und Einschaltelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 350 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

78 x 89 mm



IS 360-1 DE weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen Ø x H	78 x 89 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	1000 W		
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W		
Leuchtstofflampen EVG	350 W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA		
LED-Lampen < 2 W	100 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	175 W		
LED-Lampen > 8 W	350 W		
Kapazitive Belastung in µF	132 µF		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	4,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
		Erfassungswinkel	360 °
		Öffnungswinkel	90 °
		Unterkriechschutz	Ja
		Segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	Ø 4 m (13 m²)
		Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
		Schaltzonen	304 Schaltzonen
		Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
		Optimale Montagehöhe	2,5 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Deckeneinbau
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	3 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 360-1 DE weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

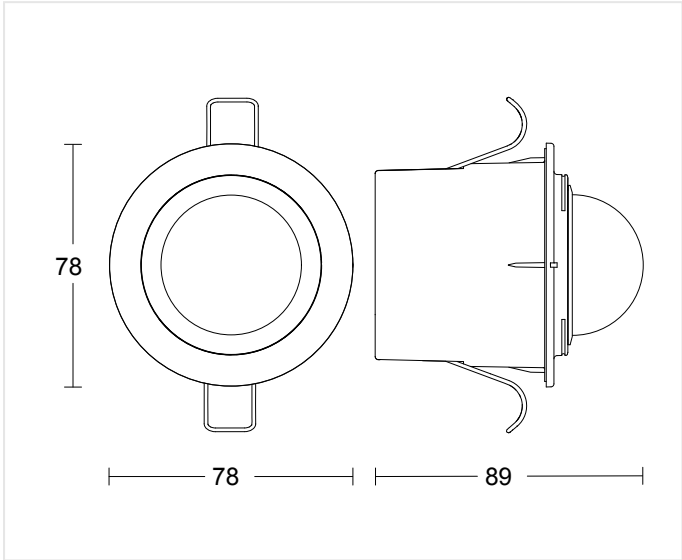

78 x 89 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 360-1 DE weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

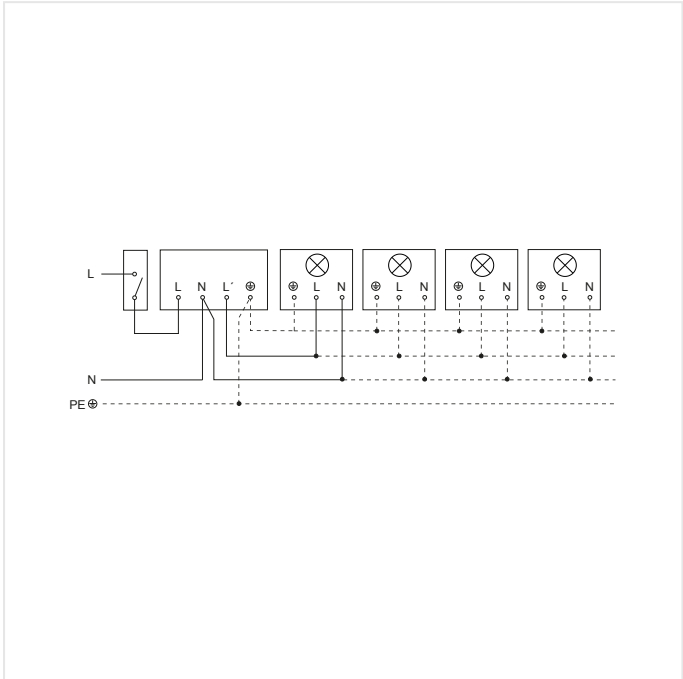

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

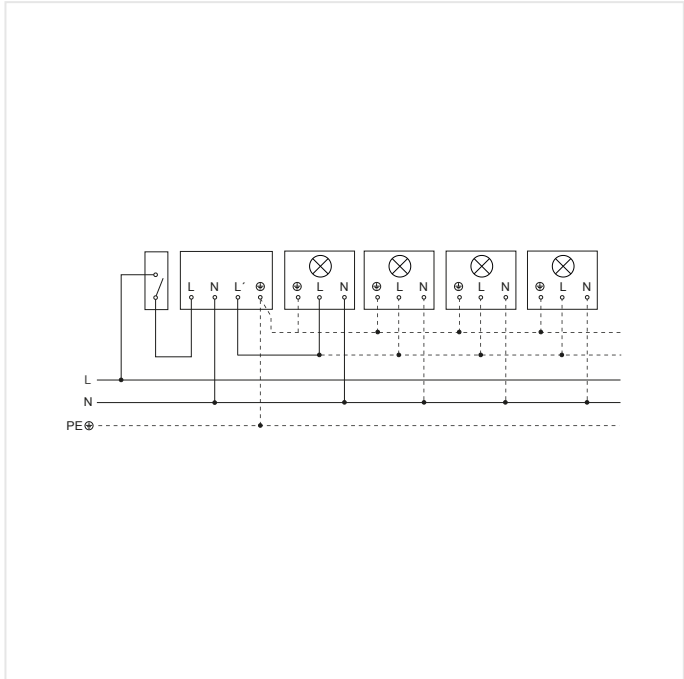

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 360-1 DE weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841032845**

E-Nr. **535942750**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 360-1 DE weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841032845

E-Nr. 535942750

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	032845
EAN	4007841032845
E-Nummer	535942750
Typ	IS 360-1 DE weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss