XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065935
E-Nr. 924708019

- Lampada solare con sensore crepuscolare e pannello con numero civico, dal design semplice ed elegante con alloggiamento in alluminio di alta qualità.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2000 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: Modalità sera per un'illuminazione continua di 4 ore, modalità notte per un'illuminazione continua ridotta per tutta la notte, avvio con luce soffusa e piacevole
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED a lunga durata (50.000 h di durata dei LED)
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

steinel

91 x 242 x 183 mm



XSolar SOL-0 HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**91 x 242 x 183 mm**

ELETTRICO

Potenza	**0,07 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Sensore di luce**
Con sensore di movimento	**No**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**7 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM5**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Efficienza senza copertura	**100 lm/W**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 lx**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**Tutta la notte**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**GS**


XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

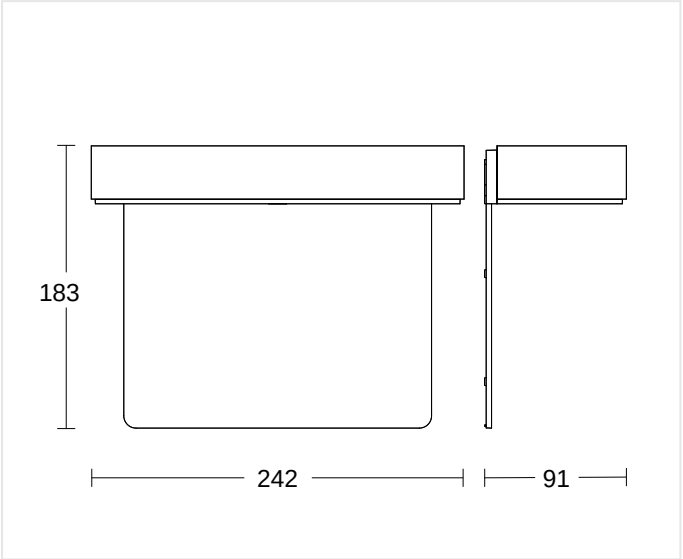

91 x 242 x 183 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


1,80 – 2,50 m	2,50 m
BEREICH	MAX

XSolar SOL-O HN antracite


LAMPADA SOLARE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Punti salienti

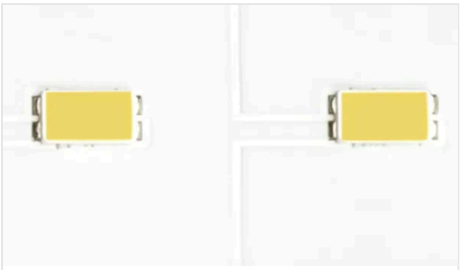


Incluso sistema LED STEINEL

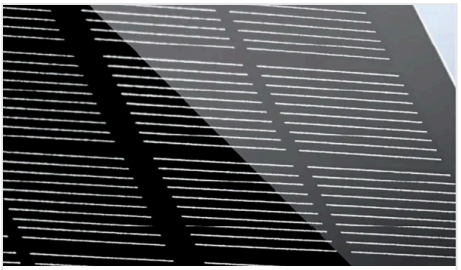

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro

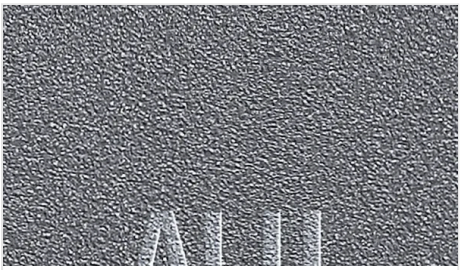

Pregiato alluminio



Illuminazione del numero civico lungo la notte



Incluso foglio con numeri civici

XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841065935**
E-Nr. **924708019**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065935
EAN	4007841065935
N. E	924708019
Typ	**XSolar SOL-O HN antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss