IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137
E-Nr. 535900013

- Perfekt geeignet für kleine Räume wie z.B. Einzelbüros
- Lichtmanagement wie z.B. Konstantlichtregelung, Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik
- Broadcast-Ansteuerung von bis zu 20 dimmbaren DALI-Leuchten
- Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung einfach zum Einrasten inklusive
- Inbetriebnahme und Einstellung via STEINEL Connect App

106 x 45 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137
E-Nr. 535900013

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	106 x 45 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x20 EVG´s

SENSORIK

Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
Schaltzonen	168 Schaltzonen
Montagehöhe	2 – 5 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Anzahl DALI-Teilnehmer	20
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Ganze Nacht Helligkeitsgesteuert AUS
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Normal- / Testbetrieb Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Bewegungssensor Konstantlichtregelung Lichtsensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Konstantlichtregelung ON-OFF Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067137**
E-Nr. **535900013**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

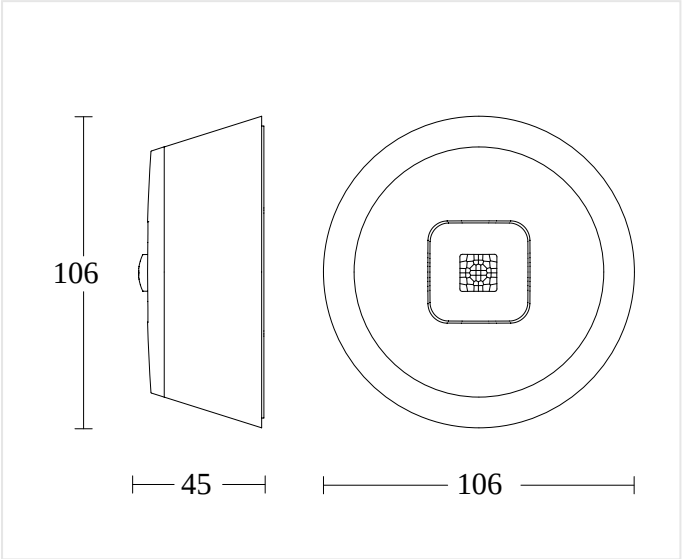

106 x 45 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 5 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067137
E-Nr. 535900013

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

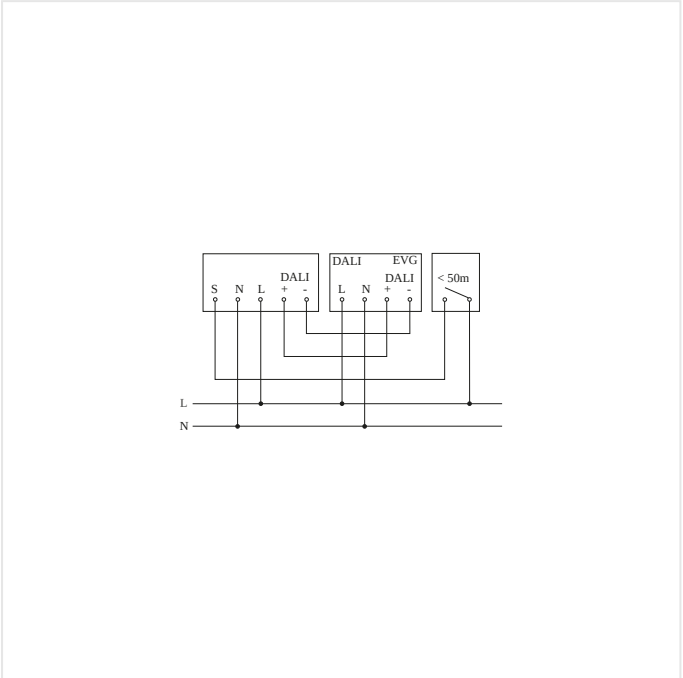

Schaltplan

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067137**
E-Nr. **535900013**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067137
EAN	4007841067137
E-Nummer	535900013
Typ	**IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss