

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

neva
lux

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence			Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Manuel ON / ON-OFF
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	Angle d'ouverture	160 °	Réglages via	Bluetooth Mesh
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP54
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Consommation propre	0,7 W	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Hauteur de montage	2,5 – 4 m	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	En saillie
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Mise en réseau	Oui	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Réglage du temps	10 s – 60 Min.		

HF 360-2 COM2 - En saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

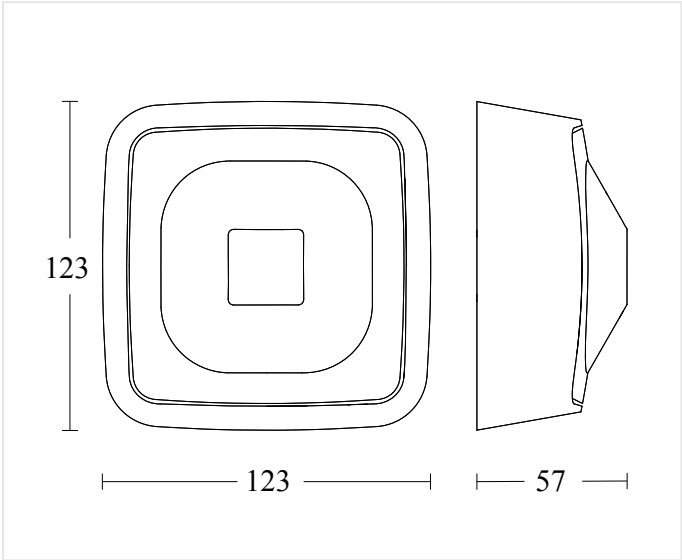

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787
E-Nr. 535903078

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

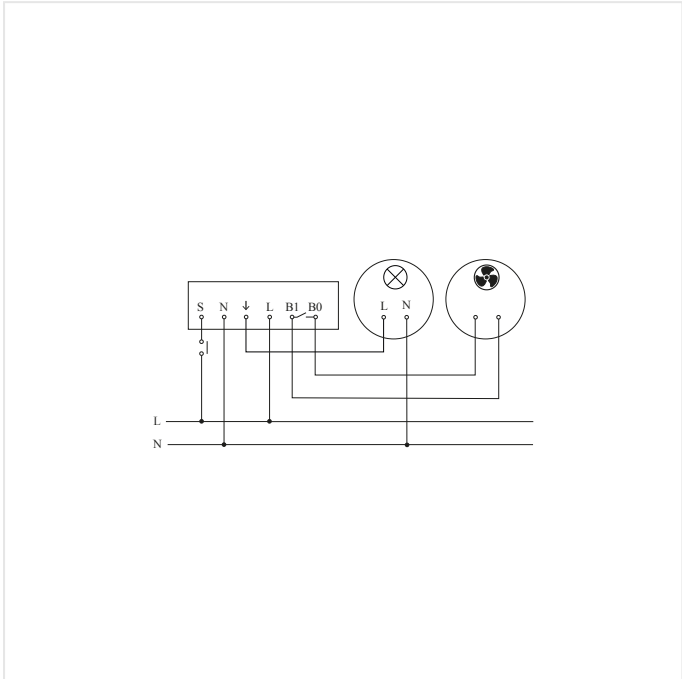

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086787

E-Nr. 535903078

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086787
EAN	4007841086787
N° E	535903078
Typ	HF 360-2 COM2 - En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss