

MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau anthrazit

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Mit der uDIM Schnittstelle sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

 **steinel**

83 x 74 mm



MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087456
E-Nr. 535133041

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential		Ø 26 m (531 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Ja							
Ausführung		Bewegungsmelder		Schaltzonen		1179 Schaltzonen		Grundlichtfunktion in Prozent		5 – 100 %					
ABMESSUNGEN		Montagehöhe		1,8 – 6,00 m		Grundlichtfunktion Prozent von		5 %							
Abmessungen Ø × H		83 x 74 mm		Optimale Montagehöhe		2,5 m									
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Vernetzung		Ja		GEHÄUSE & MATERIAL							
Netzanschluss		50 – 60 Hz		Vernetzung via		Bluetooth Mesh		Schutzart		IP54					
Leistung		0,5 W		LICHTTECHNIK		Dauerlicht		schaltbar		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C			
SENSORIK		Konstantlichtregelung		Nein		Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckclips		Montageort		Decke			
Montagehöhe max.		6,00 m		EINSTELLUNGEN		Dämmerungsschalter		Ja		Anwendung Ort		Aussenbereich			
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Montageart		Deckeneinbau		Werkstoff		Kunststoff	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Farbe		Anthrazit		Farbe RAL		7016	
Erfassungswinkel		360 °		Grundlichtfunktion		Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie		5 Jahre			
Unterkriechschutz		Ja		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		Inkl. Eckwandhalter		Nein					
Segmentweise Ausblendung		Ja		Einstellungen via		Bluetooth App									
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Mit Fernbedienung		Nein									
Mechanische Skalierbarkeit		Nein													
Reichweite radial		Ø 7 m (38 m²)													

MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau anthrazit


EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

BEWEGUNGSMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

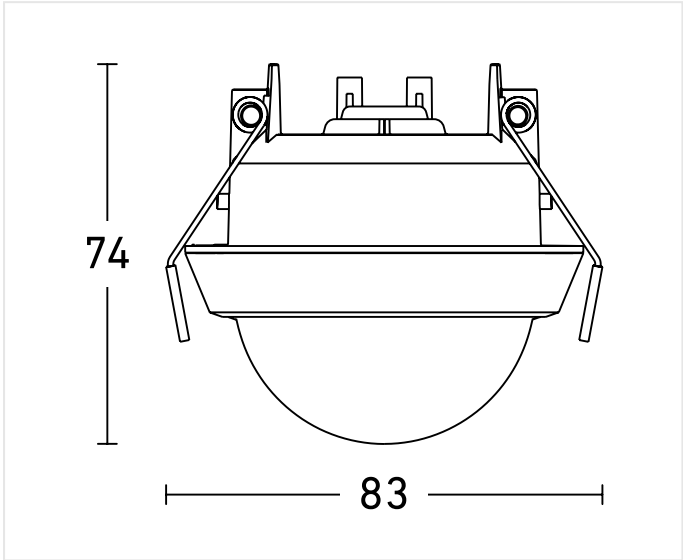

83 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841087456

E-Nr. 535133041

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	087456
EAN	4007841087456
E-Nummer	535133041
Typ	MD IR N360 uDIM - Deckeneinbau anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss