

IR Quattro 8m KNX - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079390

E-Nr. 535934708

 **steinel**

113 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m KNX - incasso a soffitto

EAN 4007841079390
E-Nr. 535934708

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Luce principale regolabile0 - 100 %	
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete	Sì	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete master/master Master/Slave		Regolazione crepuscolare TeachSì	
Dimensioni L x P x A	113 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete tramitebus KNX		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica		Grado di protezioneIP20	
Altezza di montaggio max.	8,00 m	Con accoppiatore busSì		Temperatura ambiente da 0 fino a 40 °C	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di montaggiosoffitto	
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolceSì		Luogo di applicazioneInterni	
Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanentecommutabile		Tipo di montaggioIncasso a soffitto	
Angolo di apertura	100 °	Regolazione luce costanteSì		MaterialePlastica	
Protezione anti-intrusione	Sì	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambienteInterni aree di soggiorno camere di servizio cucinette locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio singolo	
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolareSì		Colorebianco	
Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare10 – 1000 lx		Colore RAL9010	
Scalabilità meccanica	Sì	Impostazione del tempo0 s – 1092 Min.		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale5 x 5 m (25 m²)		Funzione luce di baseSì		Garanzia del produttore5 anni	
Portata tangenziale7 x 7 m (49 m²)				Supporto angolare inclusoNo	
Zone di commutazione1760 zone di commutazione					
Altezza di montaggio2,50 – 8,00 m					
Portata presenza4 x 4 m (16 m²)					
Altezza di montaggio ottimale2,8 m					

IR Quattro 8m KNX - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079390

E-Nr. 535934708

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

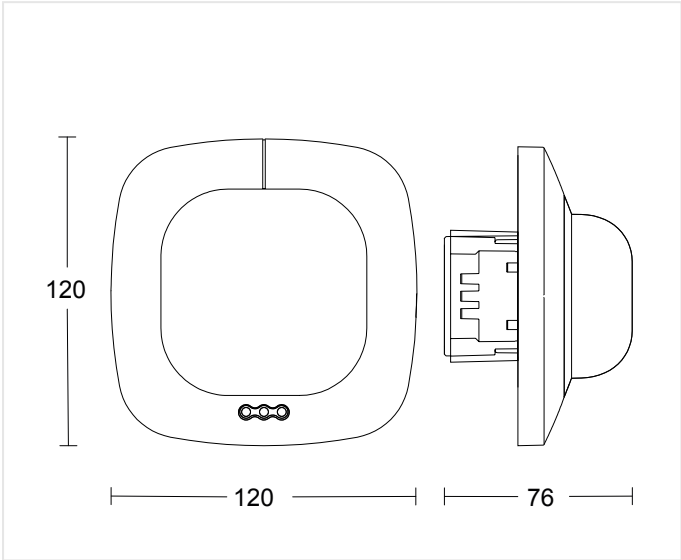

113 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IR Quattro 8m KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079390

E-Nr. 535934708


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

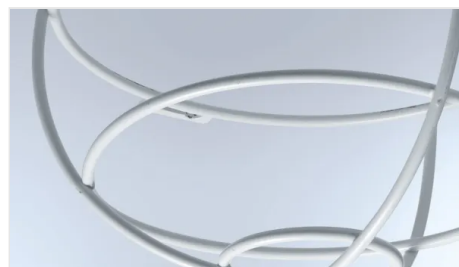

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079390
E-Nr. 535934708

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079390

EAN

4007841079390

N. E

535934708

Typ

IR Quattro 8m KNX - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss