

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841085339

E-Nr. 941600859

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 3000 K, 1427 lm, 12,4 W, 115,1 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage

 **steinel**

262 x 69 mm



RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085339

E-Nr. 941600859

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H262 x 69 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung12,4 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Sendeleistung< 1 mW

HF-Technik5,8 GHz

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise AusblendungNein

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 8 m (50 m²)

Reichweite tangentialØ 8 m (50 m²)

Montagehöhe2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom1427 lm
360°

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

Effizienz ohne Haube156,29 lm/W

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50
25°C> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung10 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar0 - 100 %

Funktionen
Aufruf von programmierten Lichtszenen
Bewegungssensor DIM-Funktion
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
Halb- / Vollautomatik
Nachbargruppenfunktion
Verschlüsselte Kommunikation
Zeitschaltuhr

Einstellungen viaBluetooth App

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK10

SchutzartIP54

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungPC opal

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartAufputz

Anwendung Raum
Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

FarbeAnthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085339

E-Nr. 941600859

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

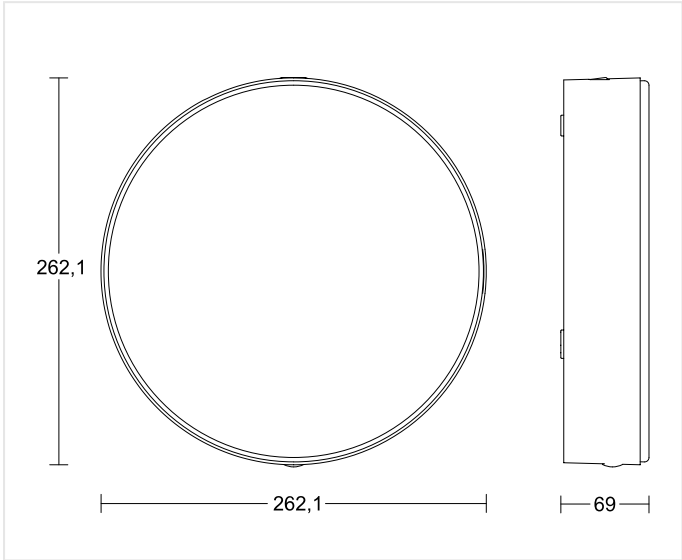

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085339
E-Nr. 941600859

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085339

EAN

4007841085339

E-Nummer

941600859

Typ

RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit

nevalux

nevalux AG
Neugrtstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss