# XLED PRO ONE Max S avec détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841069537
E-Nr. 941502139

- Matériau résistant aux UV
- Il est possible de le faire glisser vers le haut ou vers le bas
- Mise en réseau filaire possible
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- Télécommande RC12 incluse
- Télécommande Smart Remote en option
- Adaptateur en saillie en option

202 x 259 x 250 mm



# XLED PRO ONE Max S avec détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

# Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **202 x 259 x 250 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **50,1 W** |
| Lampes LED < 2 W | **16 W** |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | **64 W** |
| Lampes LED > 8 W | **64 W** |
| Charge capacitive en µF | **88 µF** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **6,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle d'ouverture | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 3 m (19 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 10 m (209 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,80 – 6,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Mode esclave réglable | **Non** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **6116 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 36000** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **8 s – 35 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **10/30 min, toute la nuit** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Fonctions | **Fonction DIM\nDétecteur de lumière\nDétecteur de mouvement\nLumière d\'orientation** |
| Réglages via | **Télécommande\nPotentiomètres\nSm Rem** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Verre transparent** |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | **caches enfichables** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **anthracite** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Catégorie EPREL | **Source de lumière** |


# XLED PRO ONE Max S avec détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

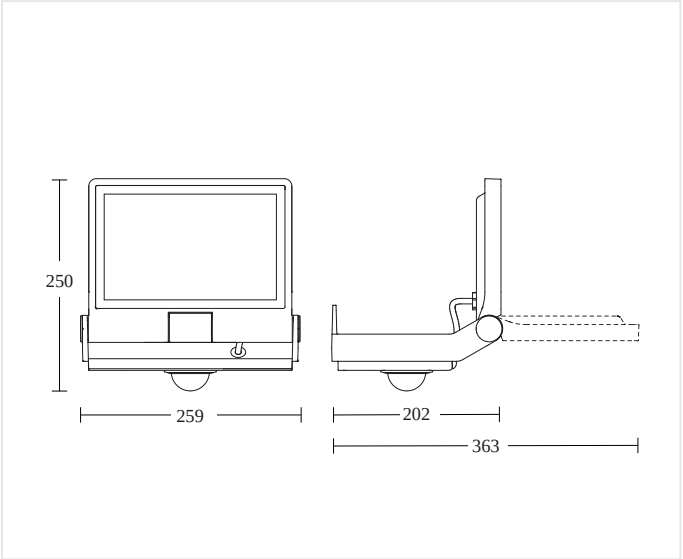


202 x 259 x 250 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,80 – 6,00 m | 2 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# XLED PRO ONE Max S avec détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

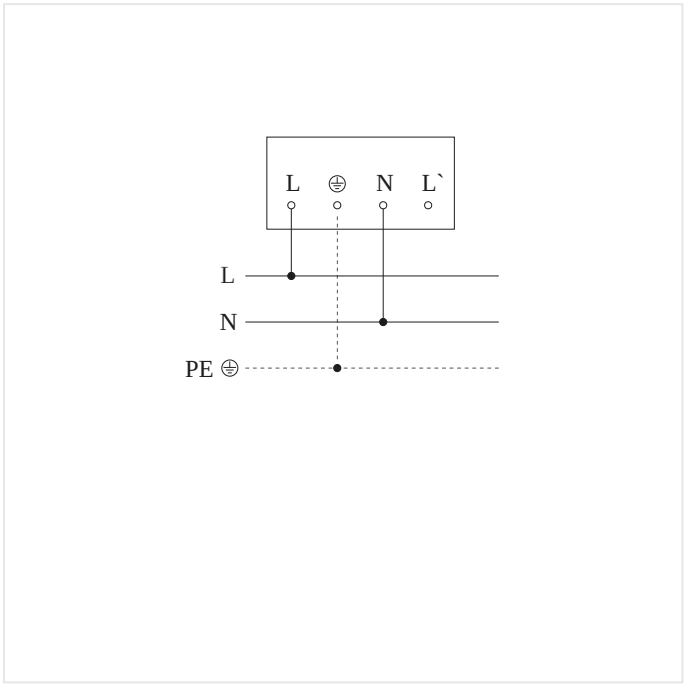



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

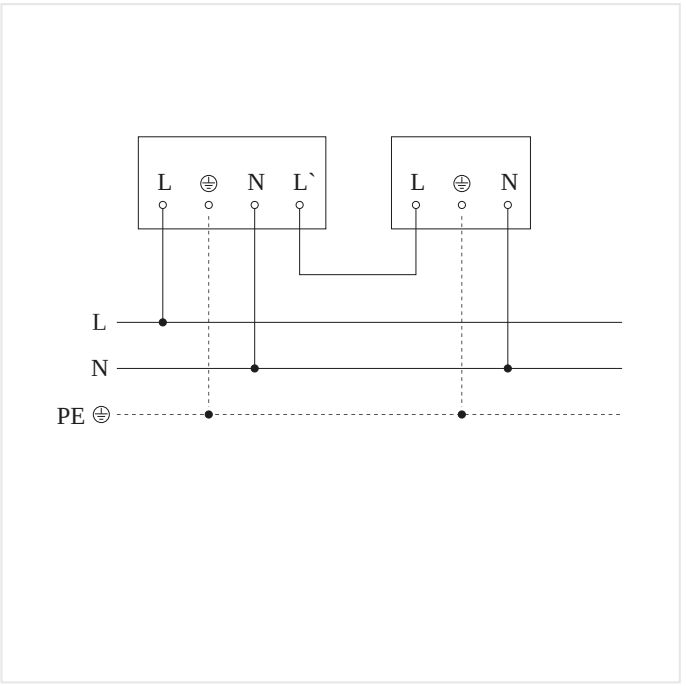



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

# XLED PRO ONE Max S avec détecteur de mouvement - anthracite

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841080983 | **Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit** | Accessoires |
|  | 4007841079000 | **RC 12** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841069537 |
| EAN | 4007841069537 |
| N° E | 941502139 |

Typ**XLED PRO ONE Max S avec détecteur de mouvement - anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss