

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	Oui
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	67 x 103 x 103 mm	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Hauteur de montage	2 – 4 m	Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Type de montage	Montage encastré
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	blanc
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Couleur RAL	9003
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non

Hallway BT IPD - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

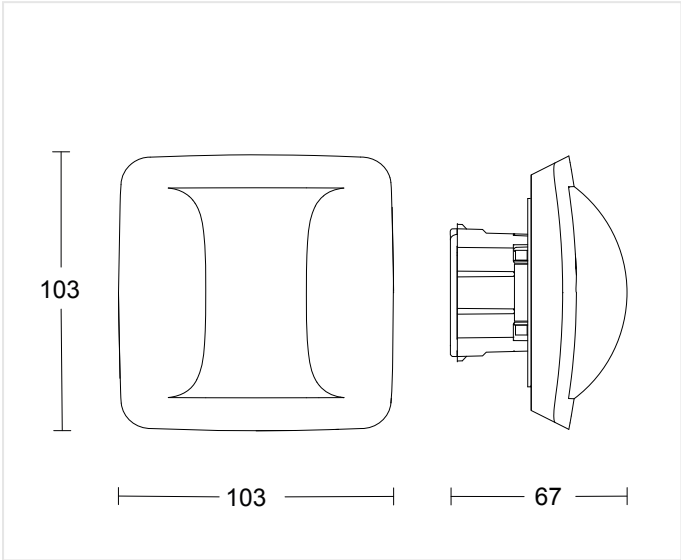

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086282
E-Nr. 535903116

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

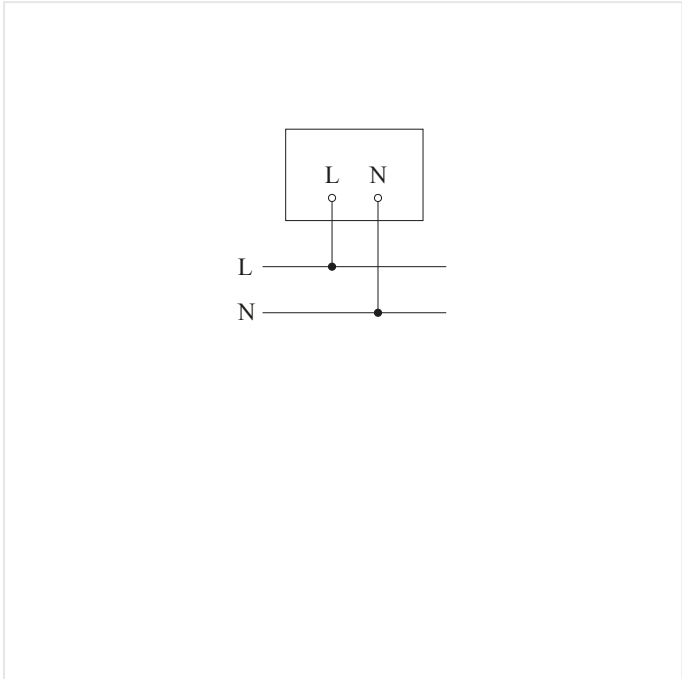


Schéma du circuit

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086282
EAN	4007841086282
N° E	535903116
Typ	Hallway BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss