L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

- Accents lumineux de style : éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight) avec détecteur de mouvement
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable, capteur intégré presque invisible
- STEINELConnect : mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Réglage individuel via l'application STEINEL Connect : éclairage permanent, éclairage commandé par crépuscule et fonction de programmation
- Contenu de la livraison : y compris 2x ampoules LED GU-10 avec lumière blanc chaud (3000 K) de 620 lm chacune pour 14,5 W, accessoires de montage - emballage sans plastique

115 x 70 x 160 mm



L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**115 x 70 x 160 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8.5 m (113 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**1,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Détecteur/Ssclave**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 81**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**GU10**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 20000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Configuration du bouton-poussoir Mode bouton-poussoir / interrupteur**
Réglages via	**Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**PC structurée**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

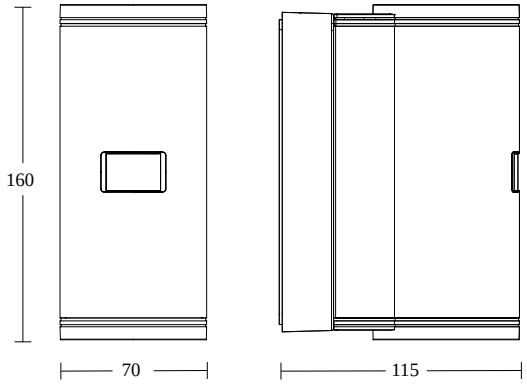

115 x 70 x 160 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m	1,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Points forts



Source LED GU10 incluse

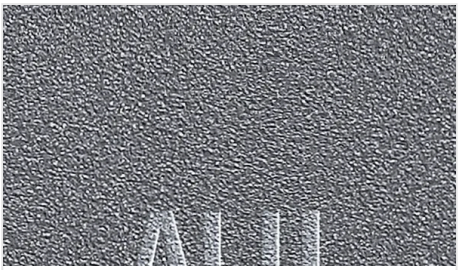

Aluminium de qualité supérieure



Lumière d'ambiance à LED




Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth Mesh

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	087739
EAN	4007841087739
N° E	941463359
Typ	**L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss