

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064426

E-Nr. 535937008

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064426

E-Nr. 535937008

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	Fonction lumière de base		Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Non	Lumière principale réglable		Non
DIMENSIONS		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Réglages via		Bluetooth
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Avec télécommande		Non
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire Teach		Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Consommation propre	0,5 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Indice de protection		IP54
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ			Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau		Oui	Lieu de montage		plafond
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Type de mise en réseau		Maître/esclave	Lieu d'application		Intérieur
Puissance d'émission	< 1 mW	Mise en réseau via		Bluetooth	Type de montage		En saillie
Technologie HF	5,8 GHz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Matériau		Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif		Non	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent		commutable	Couleur		blanc
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur RAL		9003
Angle d'ouverture	140 °	RÉGLAGES			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	Garantie fabricant		5 ans
Occultation par segments	Non				Support mural d'angle inclus		Non

HF 360-2 BT IPD - en saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064426

E-Nr. 535937008

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

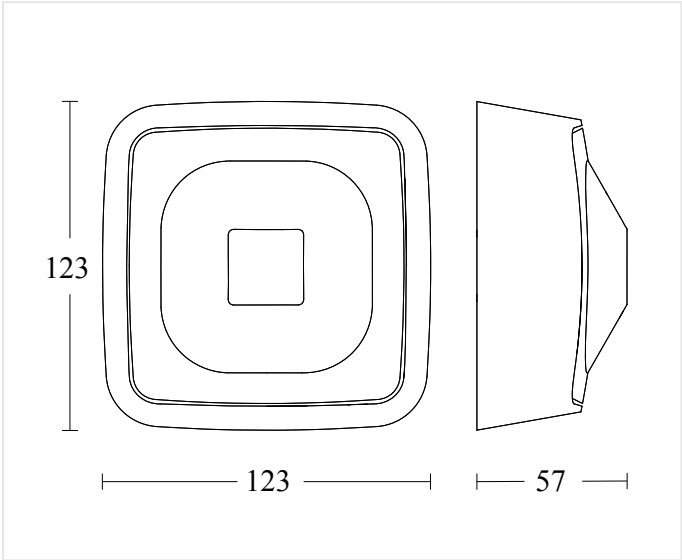

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064426

E-Nr. 535937008

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

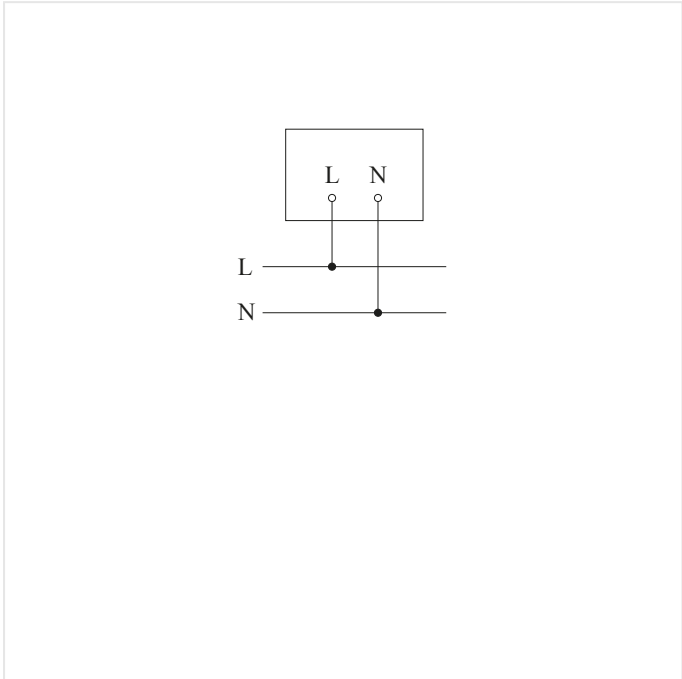


Schéma du circuit

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064426

E-Nr. 535937008

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064426

E-Nr. 535937008

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064426

EAN 4007841064426

N° E 535937008

Typ HF 360-2 BT IPD - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss