

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087289

E-Nr. 941463329

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 5 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinell Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale



1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils

EAN

4007841087289

E-Nr. 941463329

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

1200 x 164 x 75 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

31 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

3,50 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Technologie HF

24 GHz

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Occultation par segments

Non

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle

Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage

2 – 3,50 m

Hauteur de montage optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/maître

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable

Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED interchangeable

Culot

autre

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de base

1-60 min

Lumière principale réglable

10 - 100 %

Fonctions

Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée

Réglages via

Bluetooth Mesh Bluetooth Application

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

10 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de

10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK07

Indice de protection

IP44

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Matière plastique

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

mur plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires

Couleur

blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils

EAN


4007841087289

E-Nr. 941463329

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

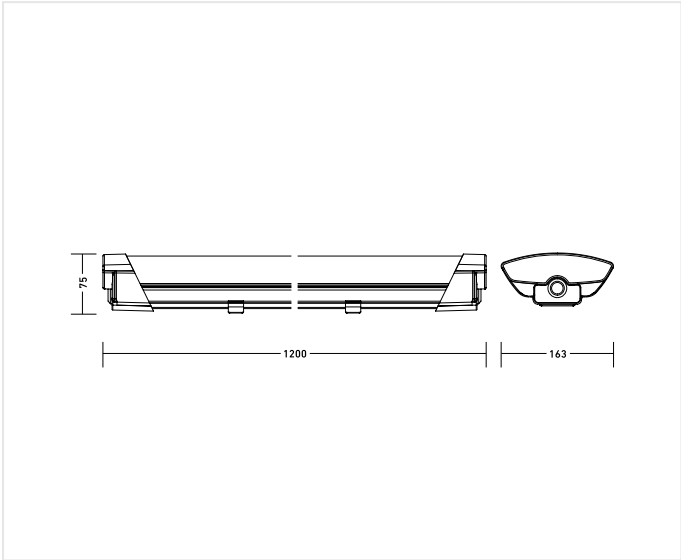

1200 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils

EAN
4007841087289
E-Nr. 941463329

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

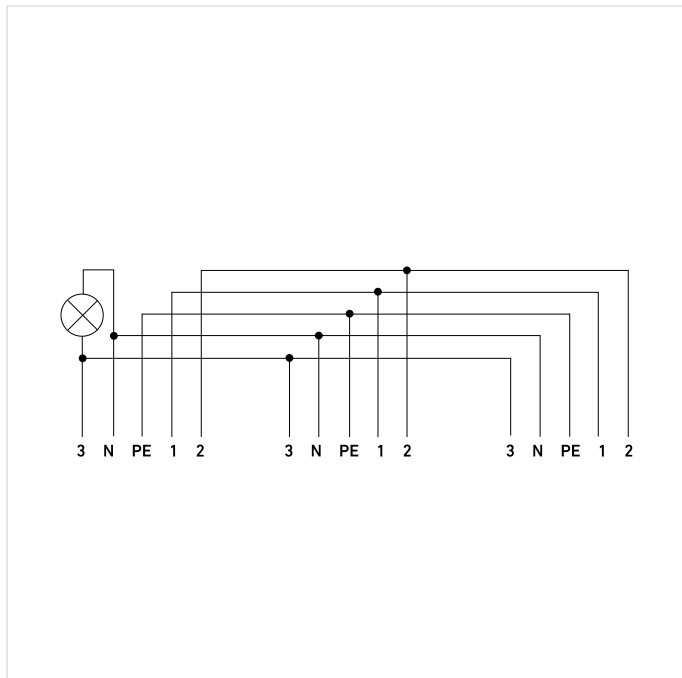


Schéma du circuit

RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, câblage continu à 5 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087289
E-Nr. 941463329

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 087289

EAN 4007841087289

N° E 941463329

Typ **RS PRO 5500 SC avec détecteur de mouvement - 3000K,
câblage continu à 5 fils**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss