IS 3360 COM1 - quadrato, inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033460
E-Nr. 535945060

steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 COM1 - quadrato, inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033460
E-Nr. 535945060

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di movimento e di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	78 x 94 x 94 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Numero unità in rete	max. 10 sensori

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 3360 COM1 - quadrato, inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841033460**
E-Nr. **535945060**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

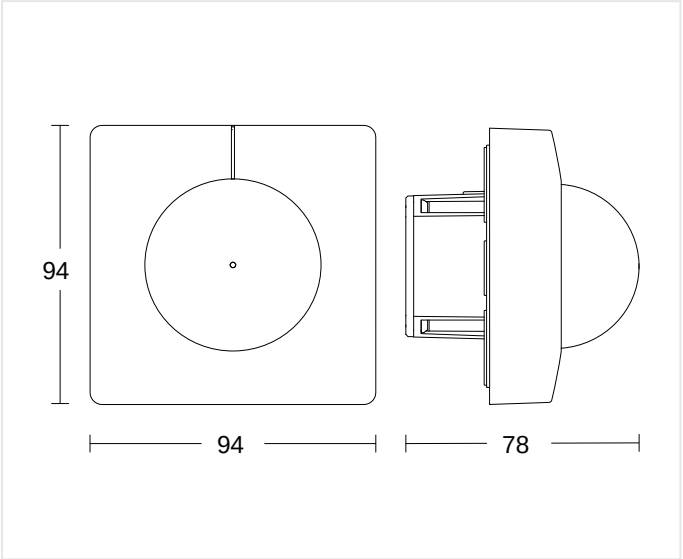

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 COM1 - quadrato, inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841033460**
E-Nr. **535945060**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

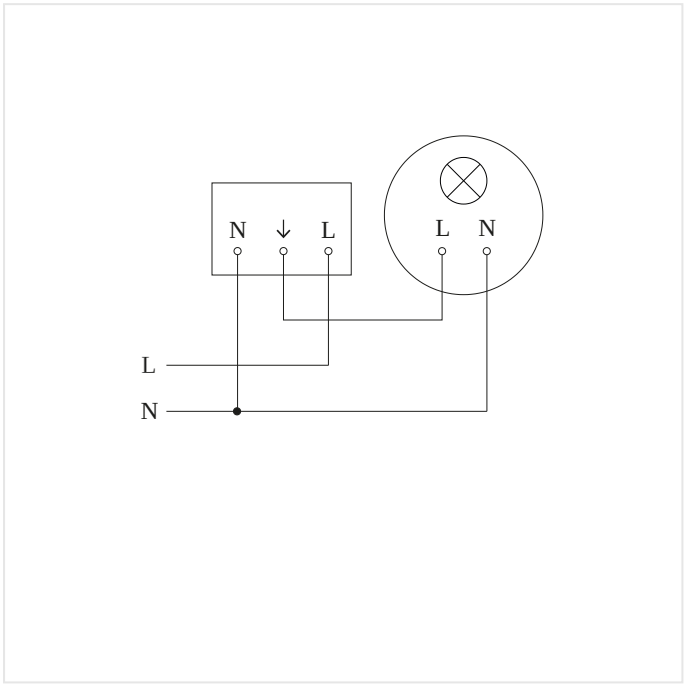

Schema elettrico

SCHEMA 2

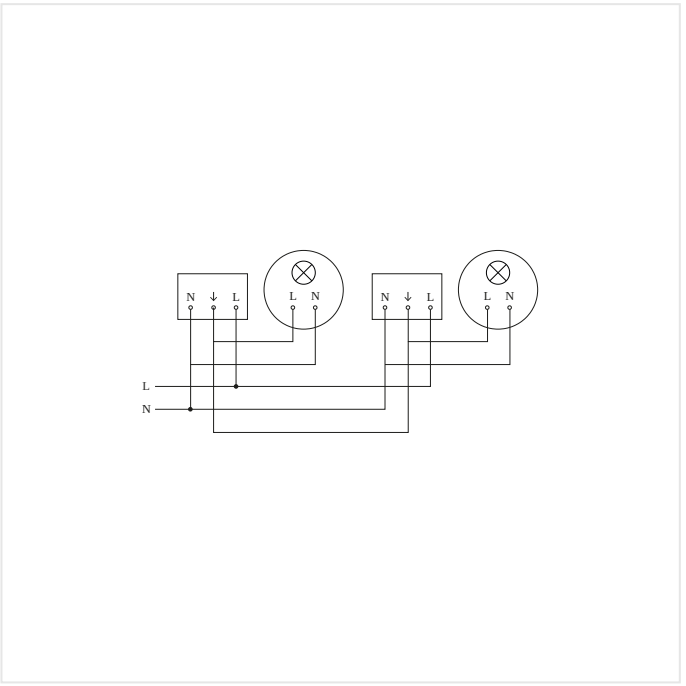

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 3360 COM1 - quadrato, inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841033460**
E-Nr. **535945060**

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 3360 COM1 - quadrato, inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033460
E-Nr. 535945060

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessori
	4007841056742	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	033460
EAN	4007841033460
N. E	535945060
Typ	**IS 3360 COM1 - quadrato, inc. bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss