

Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086435

E-Nr. 535903128

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

68 x 103 x 103 mm



Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435
E-Nr. 535903128

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	68 x 103 x 103 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	18 – 55 V		
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	5,8 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Non
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
		Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
		Hauteur de montage	2 – 4 m
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
		Avec coupleur de bus	Oui
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur couloir / allée
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

Hallway IP - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435

E-Nr. 535903128

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

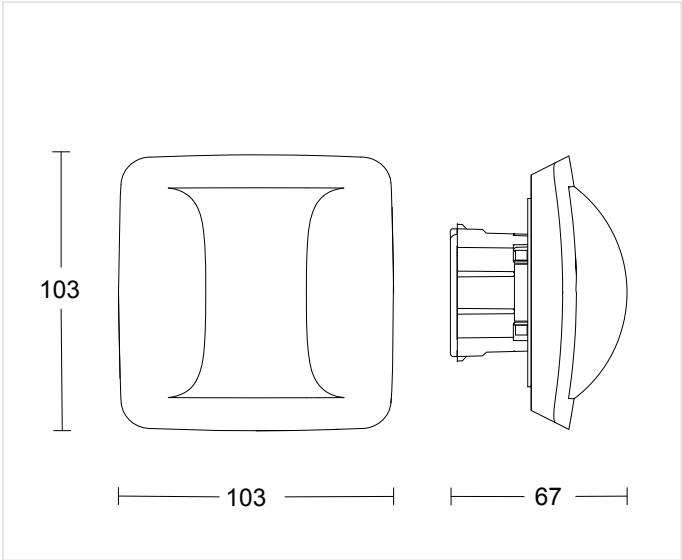

68 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435

E-Nr. 535903128

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

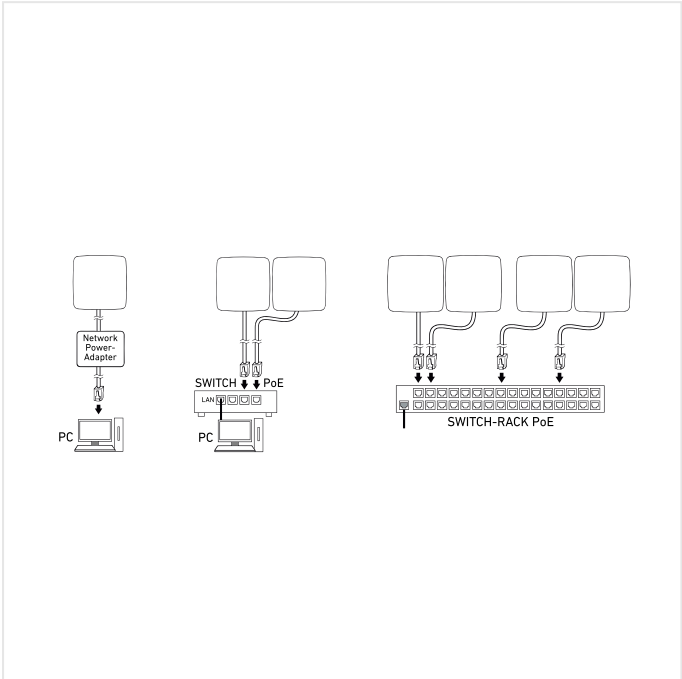


Schéma du circuit

Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435

E-Nr. 535903128

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086435

E-Nr. 535903128

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086435

EAN 4007841086435

N° E 535903128

Typ Hallway IP - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss