

HF 360-2 COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

 **steinel**

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086558
E-Nr. 535903137

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Segmentweise Ausblendung	Nein	Funktionen Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Einstellungen via Bluetooth Mesh Mit Fernbedienung Dämmerungseinstellung Teach GEHÄUSE & MATERIAL Schutzart IP20 Umgebungstemperatur von -25 bis 50 °C Montageort Decke Anwendung Ort Innenbereich Montageart Unterputz Werkstoff Kunststoff Anwendung Raum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Farbe Weiss Farbe RAL 9003 LIEFERUMFANG & GARANTIE Herstellergarantie 5 Jahre
Ausführung	Präsenzmelder	Ausblendung		
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	
Abmessungen L × B × H	61 x 103 x 103 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	
ELEKTRIK		Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Montagehöhe	2,5 – 4 m	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	
Eigenverbrauch	0,5 W	VERNETZUNG		
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung	Ja	
SENSORIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	
Montagehöhe max.	4,00 m	LICHTTECHNIK		
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Nein	
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar	
HF-Technik	5,8 GHz	Konstantlichtregelung	Nein	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	
Öffnungswinkel	160 °	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Nein	
		Hauptlicht einstellbar	Nein	

HF 360-2 COM1 - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

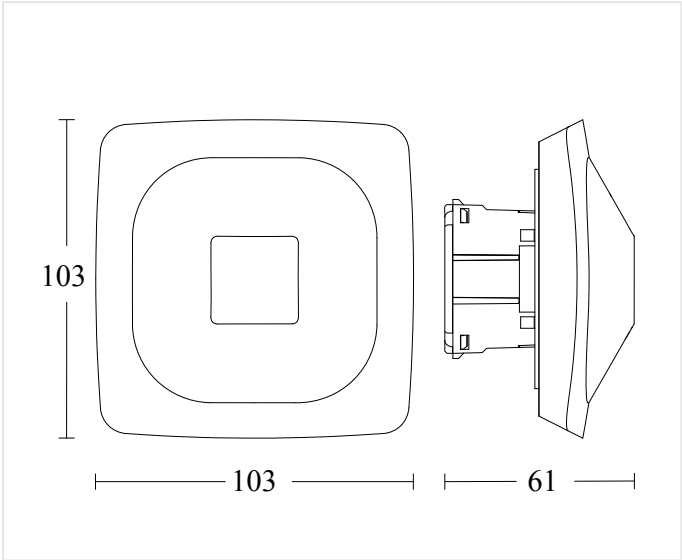

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM1 - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086558
EAN	4007841086558
E-Nummer	535903137
Typ	HF 360-2 COM1 - Unterputz weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss