

PD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau schwarz

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085056

E-Nr. 535900016

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085056

E-Nr. 535900016

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	109 x 114 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
LED-Lampen > 8 W	500 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)

Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Montagehöhe	2 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensormeldfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Normal- / Testbetrieb Potentiometer Relais Ausgang

Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

PD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau schwarz


BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085056

E-Nr. 535900016

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

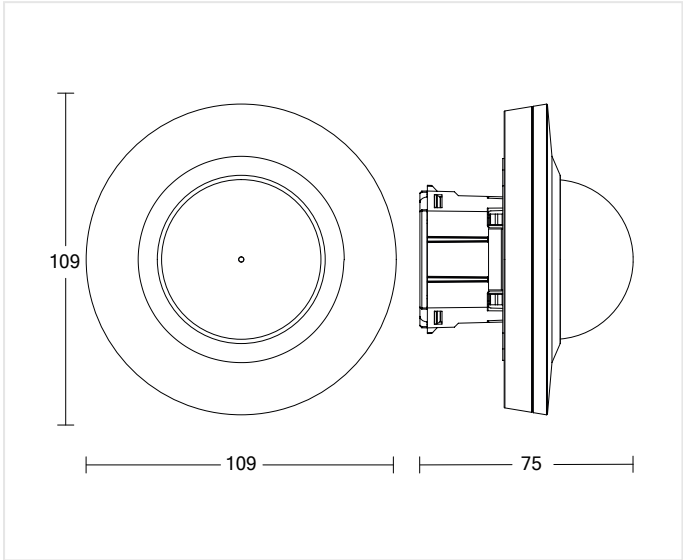

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------


PD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085056
E-Nr. 535900016


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

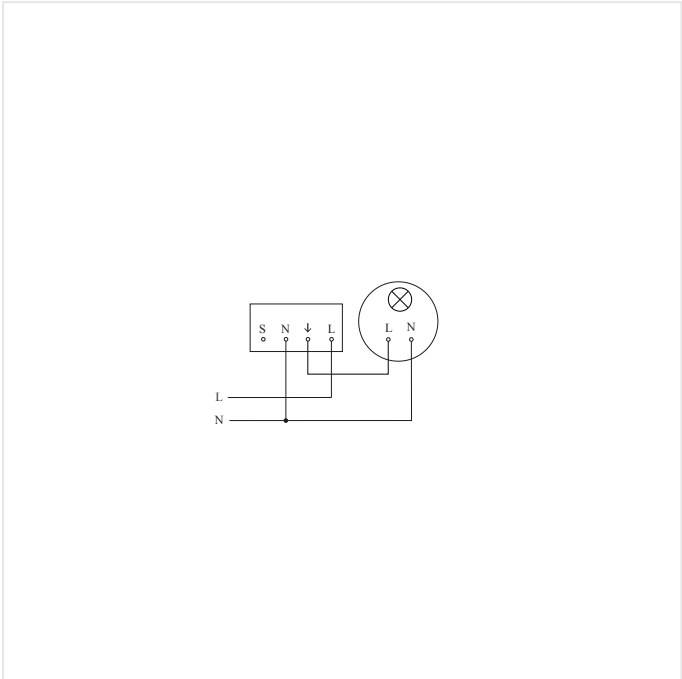

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

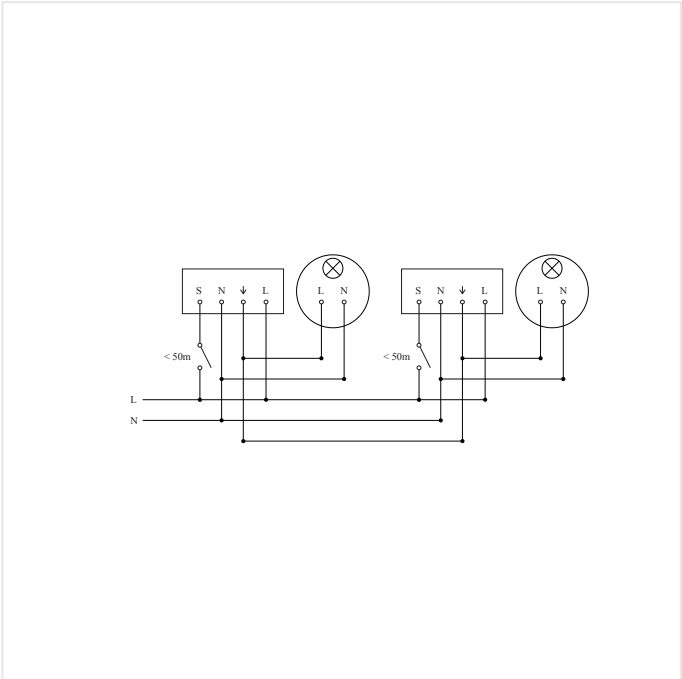

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

PD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085056
E-Nr. 535900016

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085056

EAN

4007841085056

E-Nummer

535900016

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - Deckeneinbau schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss