

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

 **steinel**

89 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	89 x 103 x 103 mm	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection	IP20
Puissance	2000 W	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Lieu d'application	Intérieur
Consommation propre	1 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	Encastrement au plafond
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	7,2 GHz	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES			
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui		
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	20 s – 60 Min.		
		Fonction lumière de base	Non		
		Lumière principale réglable	Non		
		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test		

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

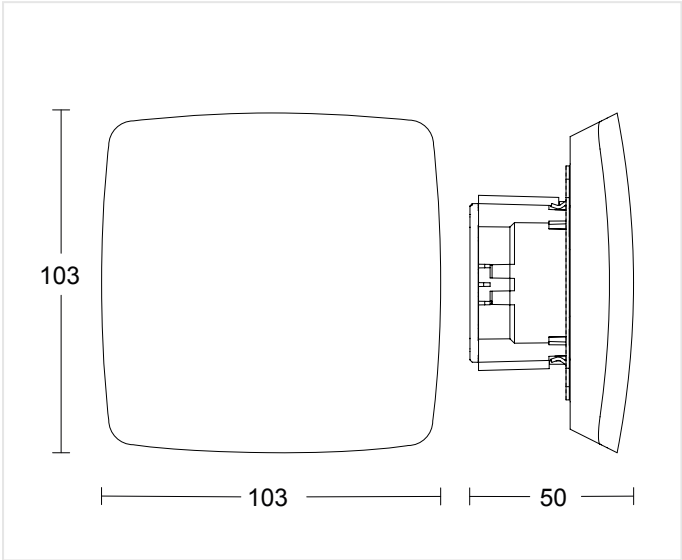

89 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098


Points forts



Plastique résistant aux UV

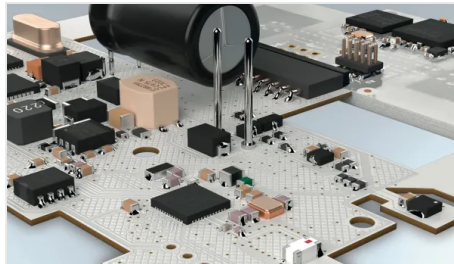

Détection hyperfréquence numérique

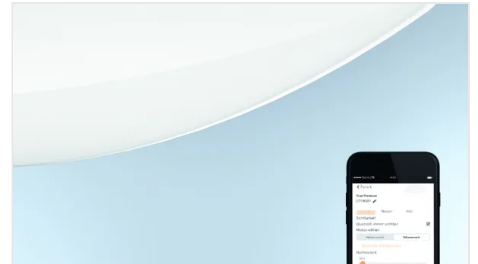

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085544

E-Nr. 535903098

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 085544

EAN 4007841085544

N° E 535903098

Typ True Presence COM1 - faux-plafonds blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss