

Hallway COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086336

E-Nr. 535903121

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086336

E-Nr. 535903121

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Autoconsumo	1 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °

Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No

Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

Hallway COM1 - inc. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086336

E-Nr. 535903121

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

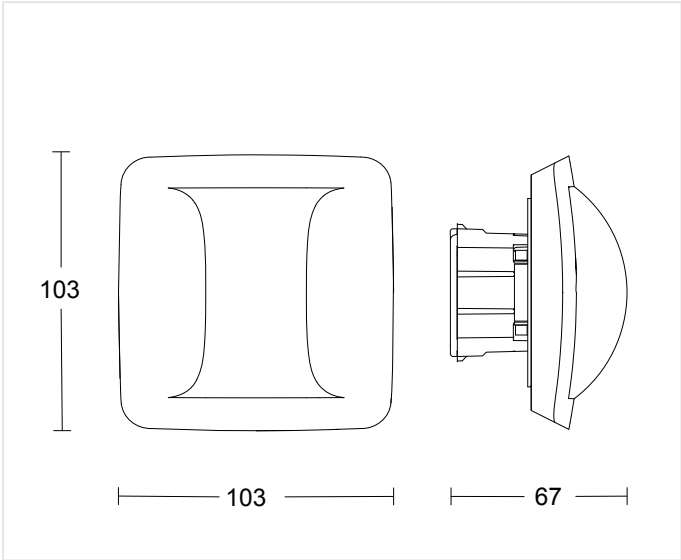

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway COM1 - inc. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086336

E-Nr. 535903121

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

Hallway COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086336

E-Nr. 535903121

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086336

E-Nr. 535903121

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086336
EAN	4007841086336
N. E	535903121
Typ	Hallway COM1 - inc. nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss