

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780

E-Nr. 535900043

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

 **steinel**

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
ABMESSUNGEN		Schaltzonen	492 Schaltzonen	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Abmessungen L × B × H	65 x 129 x 129 mm	Montagehöhe	2 – 4 m	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Abmessungen Ø × H	129 x 65 mm	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	Montageort	Decke
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	VERNETZUNG		Montageart	Aufputz
SENSORIK		Art der Vernetzung	Master/Master	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung via	Kabel	Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Busankopplung	Ja	Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Farbe RAL	9010
Erfassungswinkel	360 °	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Bus	Herstellergarantie	5 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		Ausweise/Zertifikate	DALI-2
		Schutzart	IP54		


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

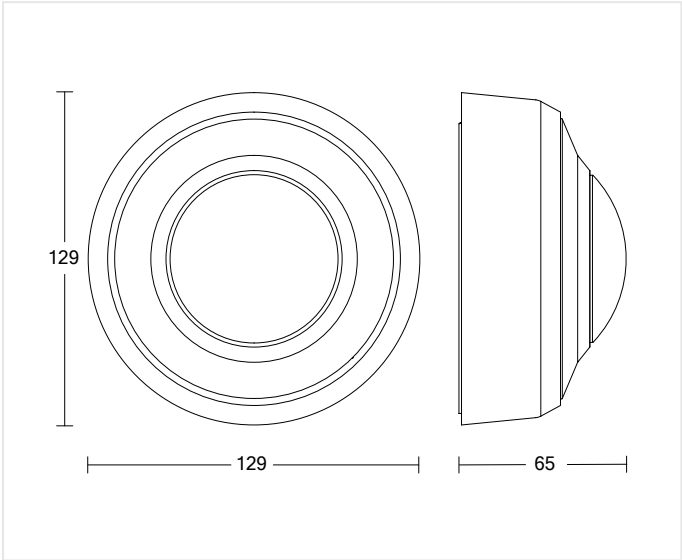

129 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

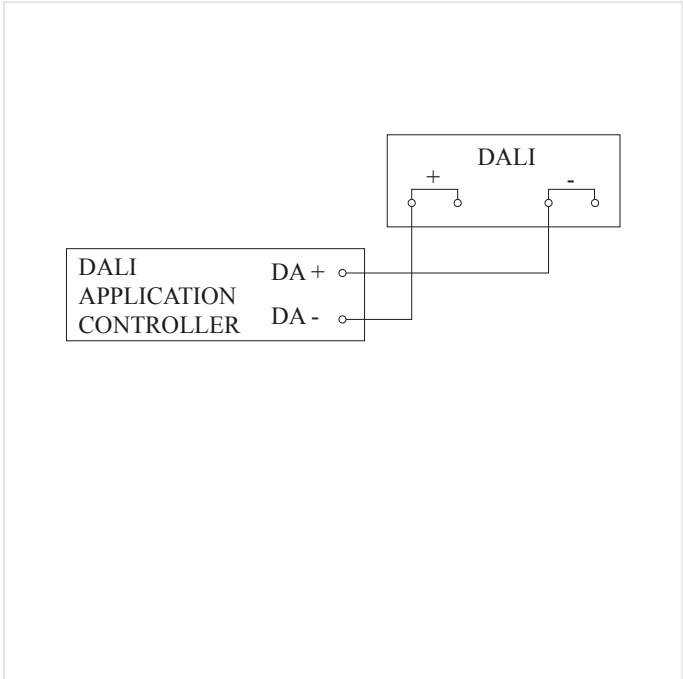

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

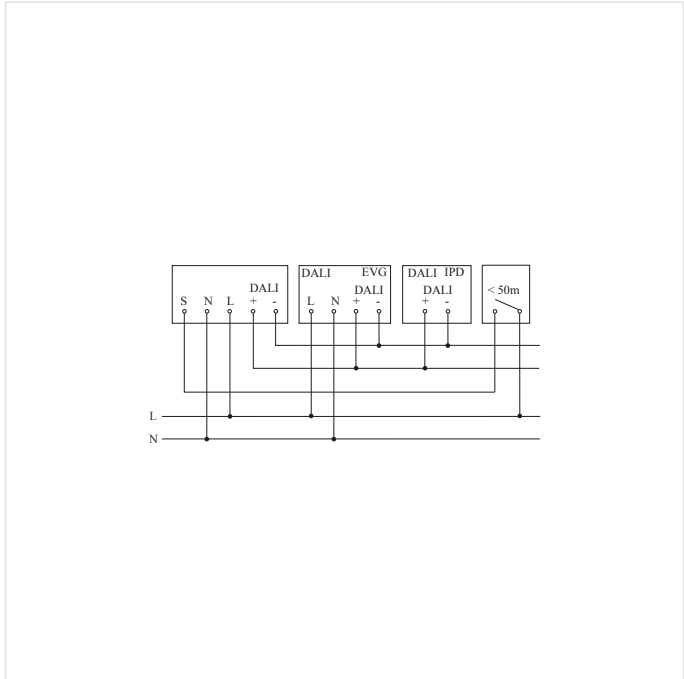

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780
E-Nr. 535900043

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085780

EAN

4007841085780

E-Nummer

535900043

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss