RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069711
E-Nr. 941003529

steinel

322 x 68 mm



RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069711**
E-Nr. **941003529**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**P2 flat**
Ausführung	**Standard**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**322 x 68 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**15,4 W**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**800 VA**
LED-Lampen > 8 W	**250 W**
Kapazitive Belastung in µF	**88 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**50 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1700 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Lichtstrom Notlicht	**38 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10/30 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**
Mit Notlicht	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 30 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069711**
E-Nr. **941003529**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

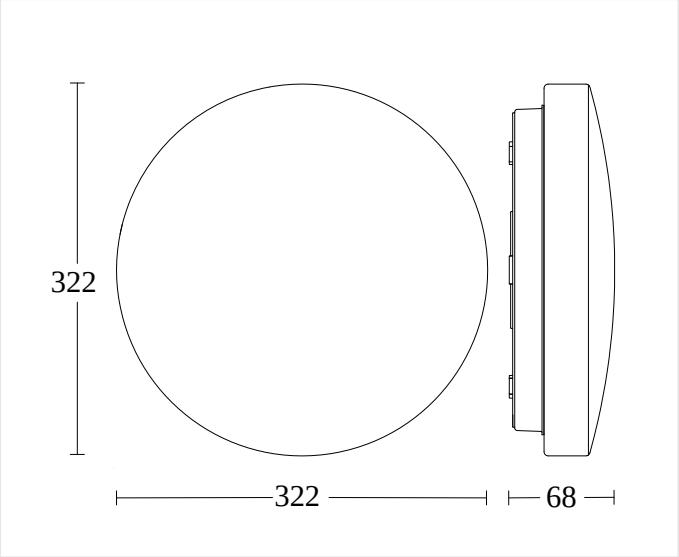

322 x 68 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069711**
E-Nr. **941003529**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

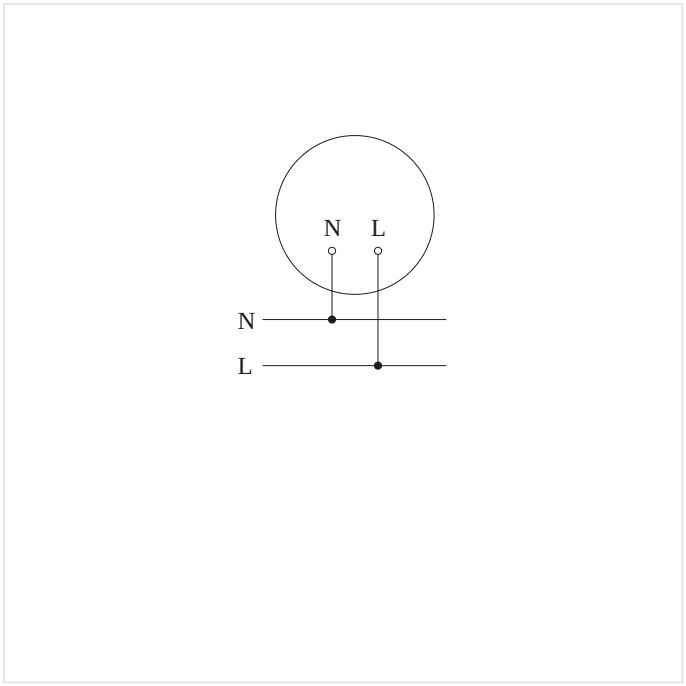

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

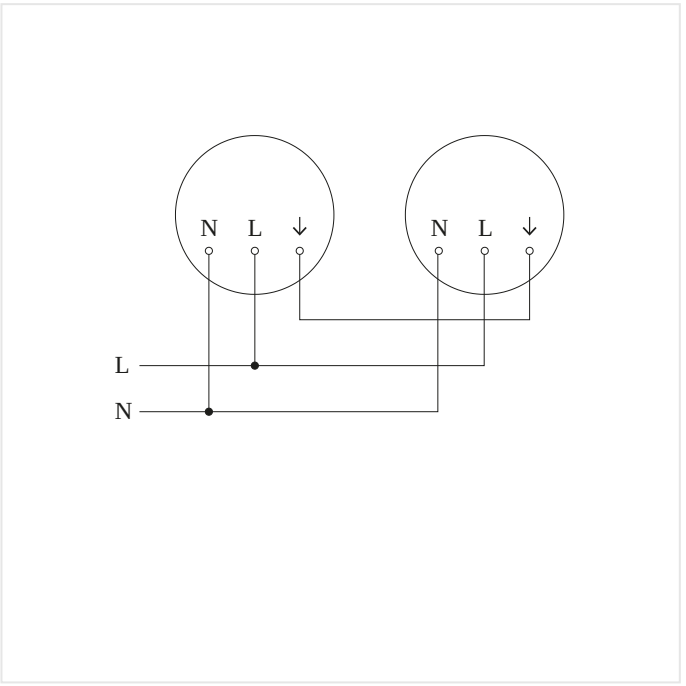


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN **4007841069711**
E-Nr. **941003529**

Highlights

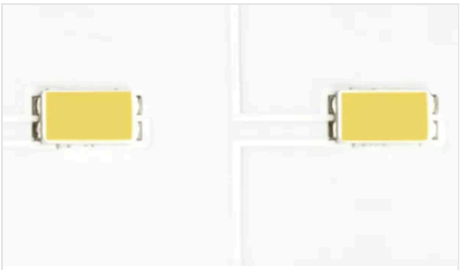

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart

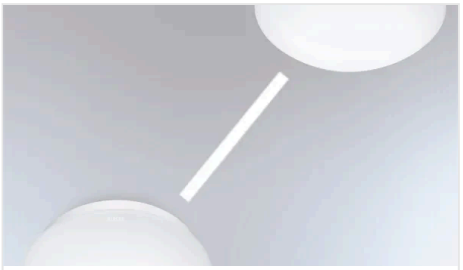

Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)



Optionale Grundhelligkeit 10 %

RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841069711**
E-Nr. **941003529**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069711
EAN	4007841069711
E-Nummer	941003529
Typ	**RS PRO P2 EM flat S Notlicht - neutralweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss