

MD IR N270 COM1 - sup. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Monitoraggio del campo posteriore possibile con MD IR N270
- Potenza massima 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta in versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Ampie funzionalità Connect, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		r = 12.5 m (368 m²)		Con telecomando		No	
Versione	Rilevatori di movimento	Zone di commutazione	442 zone di commutazione		Regolazione crepuscolare Teach		Si		
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m		Altezza di montaggio ottimale		2 m		
Dimensioni L × P × A	87 x 82 x 98 mm	CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Si		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Potenza	0,5 W		Grado di protezione	IP54
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C		Classe di protezione	II
Autoconsumo	0,3 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Avvio luce dolce		No		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10 pz	Luce permanente	commutabile		Regolazione luce costante	No		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare		Si		Luogo di montaggio	Parete angolo
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzione luce di base	No		Luce principale regolabile	No		Tipo di montaggio	Superficie
Con sensore di movimento	Si	FUNZIONI		Sensore di luce Sensore di movimento Uscita a relè Monitoraggio dei dati		Materiale		Plastica	
Angolo di rilevamento	270 °	Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet		Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa terrazzi / balconi		
Protezione anti-intrusione	Si				Colore		bianco		
Mascheramento per segmenti	Si				Colore RAL		9010		
Scalabilità elettronica	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore		5 anni		Supporto angolare incluso	
Scalabilità meccanica	No				Supporto angolare incluso		Si		
Portata radiale	r = 2.7 m (17 m²)								

MD IR N270 COM1 - sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

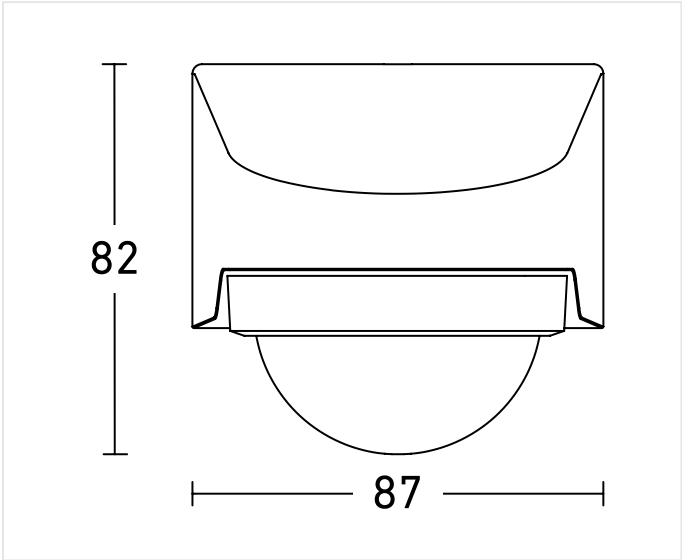

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N270 COM1 - sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819

E-Nr. 535903090

Schemi elettrici

SCHEMA 1

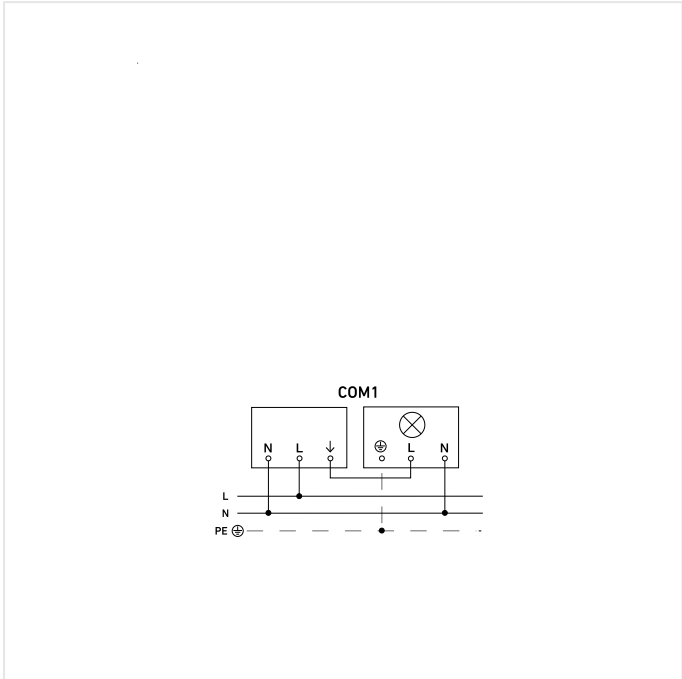

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N270 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819
E-Nr. 535903090

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079819

EAN

4007841079819

N. E

535903090

Typ

MD IR N270 COM1 - sup. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss