

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841087258

E-Nr. 941349479

- Sensor-Downlights im Multipack 20 Stk. für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø140 - 160 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung
- Produkte im Multipack kommen ohne Umverpackung und sind daher nicht für den Einzelverkauf geeignet

 **steinel**

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087258
E-Nr. 941349479

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H174 x 73 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung10,8 W

Eigenverbrauch0,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

HF-Technik5,8 GHz

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Reichweite radialØ 7 m (38 m²)

Reichweite tangentialØ 7 m (38 m²)

Montagehöhe2 – 4 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur3000 / 4000 / 5700 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion DetailLED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit5s-60 min

Hauptlicht einstellbar0 - 100 %

FunktionenAnbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Farbtemperaturwechsel Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Verschlüsselte Kommunikation

Einstellungen viaSmartphone App Bluetooth

Grundlichtfunktion in Prozent0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK05

SchutzartIP20

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

MontageortDecke

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartDeckeneinbau

WerkstoffKunststoff

Anwendung RaumFlur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Rezeption / Lobby Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087258
E-Nr. 941349479

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087258
E-Nr. 941349479

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

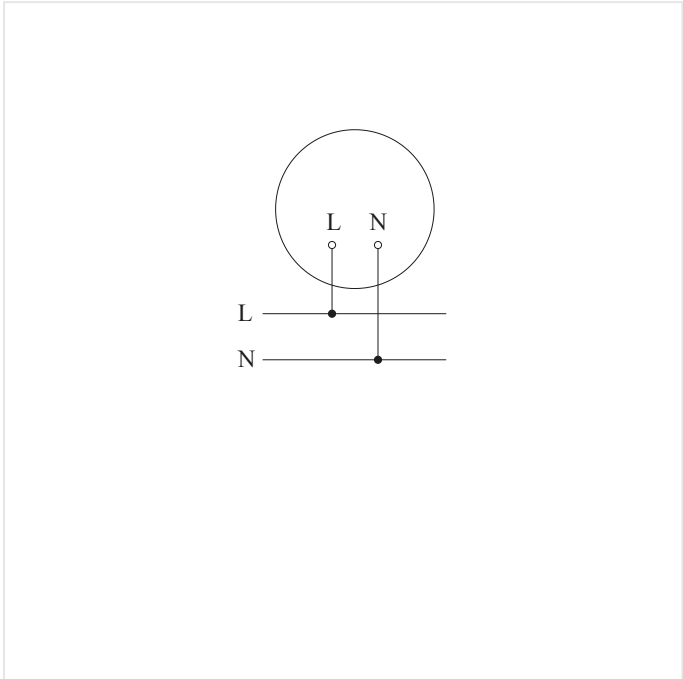

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

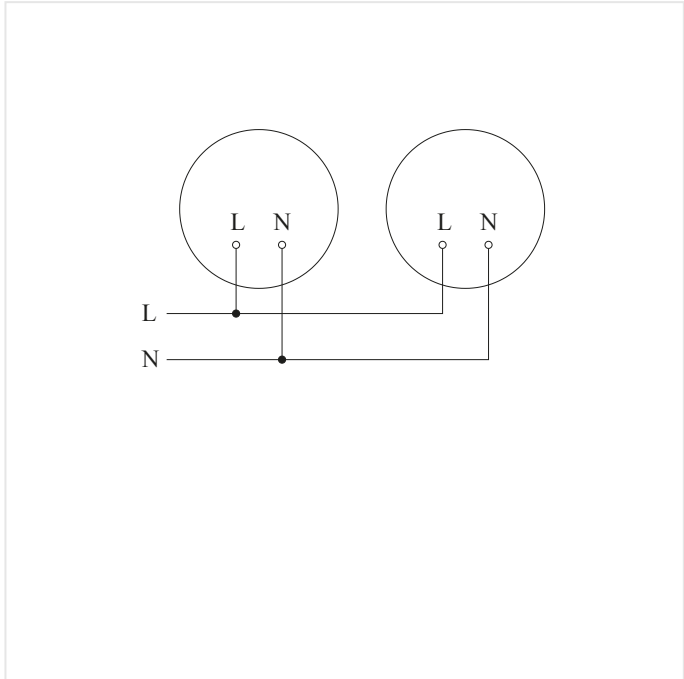

Schaltplan Master-Master Bluetooth


RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087258

E-Nr. 941349479

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Highlights

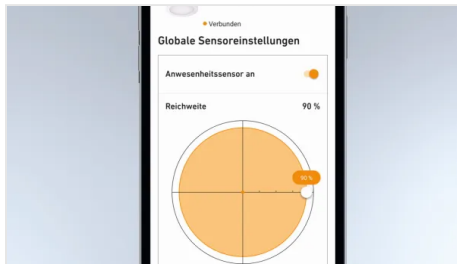

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Farbtemperaturwechsel

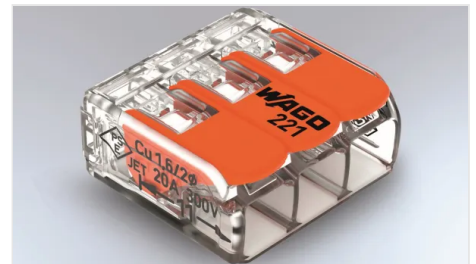

WAGO Klemme

RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087258
E-Nr. 941349479

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	087258
EAN	4007841087258
E-Nummer	941349479
Typ	RS PRO DL 150 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	