

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841010577

E-Nr. 535946406

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Dati tecnici


IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %
Versione	Rilevatori di movimento	Collegamento in rete	Si	Funzione luce di base percentuale da		10 %
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete		Master/Slave		
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	Collegamento in rete tramite	Cavo			
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce	Si	Grado di protezione	IP54	
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	Si	Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
Altezza di montaggio max.	14,00 m	IMPOSTAZIONI		Materiale della copertura	Plastica opalina	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura	
Con sensore di movimento	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Luogo di montaggio	soffitto	
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.	Luogo di applicazione	Interni	
Angolo di apertura	180 °	Funzione luce di base	Si	Tipo di montaggio	Superficie	
Protezione anti-intrusione	Si	Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte	Materiale	Plastica	
Mascheramento per segmenti	Si	Luce principale regolabile	50 - 100 %	Applicazione ambiente	Interni magazzino verticale palestra	
Scalabilità elettronica	No	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF	Colore	bianco	
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote	Colore RAL	9003	
Portata radiale	Ø 14 m (154 m²)	Con telecomando	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata tangenziale	Ø 36 m (1018 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Si	Garanzia del produttore	5 anni	
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione			Supporto angolare incluso	No	
				CERTIFICATI ED EPREL		
Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m			Certificati	DALI-2	
Altezza di montaggio ottimale	12 m					

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

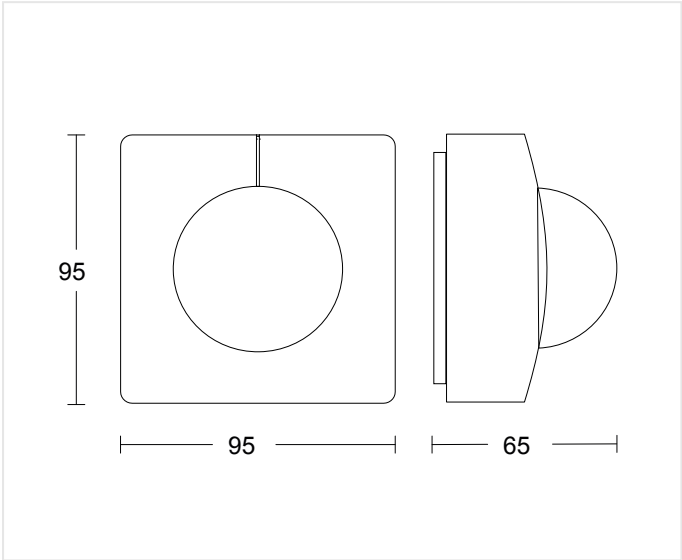

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406


Schemi elettrici

SCHEMA 1

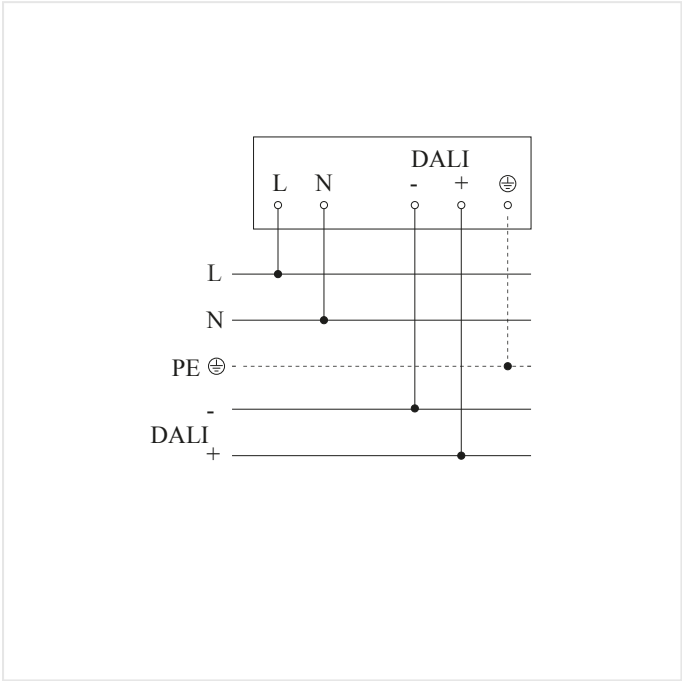

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

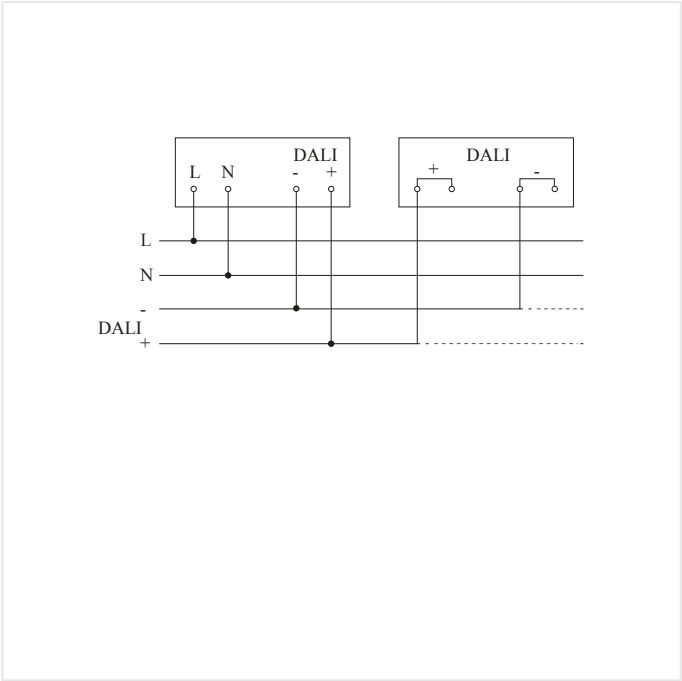

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841010577

E-Nr. 535946406

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

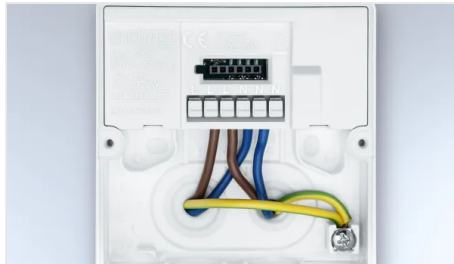

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010577
E-Nr. 535946406

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010577

EAN

4007841010577

N. E

535946406

Typ

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss