

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183

E-Nr. 535900052

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183

E-Nr. 535900052

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage optimale	2,8 m		
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	109 x 109 x 109 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître	Indice de protection	IP20
Dimensions Ø x H	109 x 109 mm	Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m				
Technologie de capteur	infrarouge passif				
Avec détecteur de mouvement	Oui				
Angle de détection	360 °				
Protection anti-contournement	Oui	Avec coupleur de bus	Oui	Matériau du cache	autres
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES			
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Lieu de montage	plafond
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Lieu d'application	Intérieur
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Réglages via	Smart Remote Logiciel ETS Bus	Type de montage	Encastrement au plafond
Zones de commutation	492 zones de commutation				
Hauteur de montage	2 – 4 m	Avec télécommande	Non	Matériau	Matière plastique

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183

E-Nr. 535900052

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

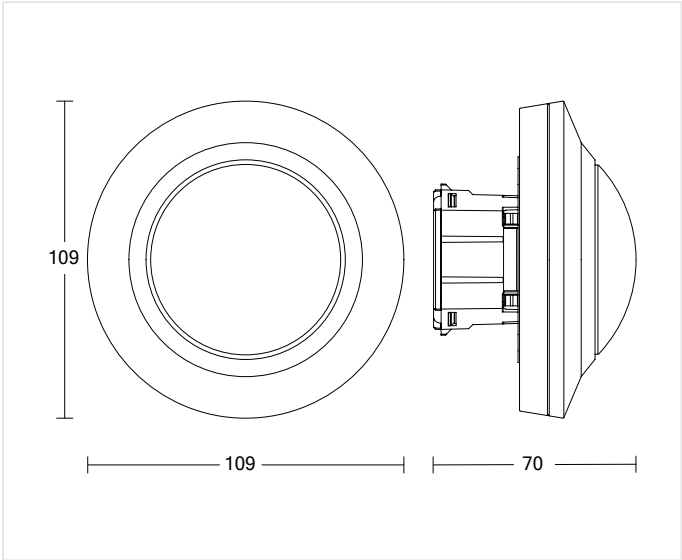

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086183
E-Nr. 535900052

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086183

EAN

4007841086183

N° E

535900052

Typ

PD IR 4360-8 KNX - faux-plafonds noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss