

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068615

E-Nr. 535918110

 **steinel**

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068615
E-Nr. 535918110

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Funzioni	
Versione	Rilevatore di presenza	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF	
DIMENSIONI		Impostazioni tramite Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote	
Dimensioni L x P x A	65 x 120 x 120 mm	Con telecomando	
ELETTRICO		Regolazione crepuscolare Teach	
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	2000 W	Grado di protezione	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Temperatura ambiente	
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Luogo di montaggio	
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Luogo di applicazione	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Tipo di montaggio	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Materiale	
Lampade LED < 2 W	100 W	Applicazione ambiente	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Colore	
Lampade LED > 8 W	600 W	Colore RAL	
Carico capacitivo in µF	176 µF	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Garanzia del produttore	
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Supporto angolare incluso	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	160 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	No		
Scalabilità meccanica	Sì		
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)		
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)		
Livelli di rilevamento	13		
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione		
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m		
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		
Collegamento in rete tramite	Cavo		
Numero unità in rete	max. 10 sensori		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Luce permanente	commutabile		
Regolazione luce costante	No		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx		
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.		
Funzione luce di base	No		
Luce principale regolabile	No		

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068615

E-Nr. 535918110

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

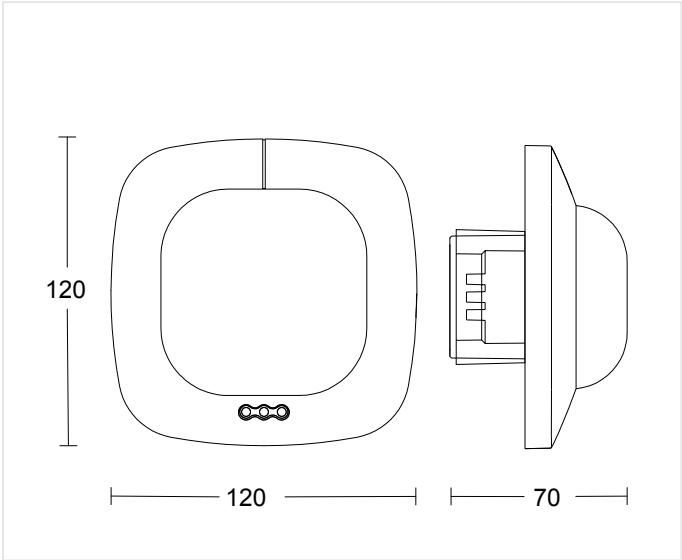

65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068615

E-Nr. 535918110


Schemi elettrici

SCHEMA 1

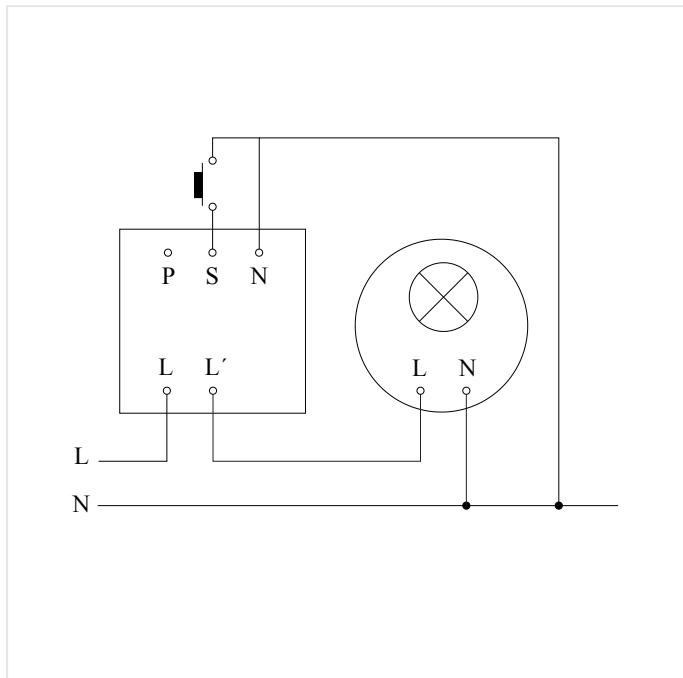

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

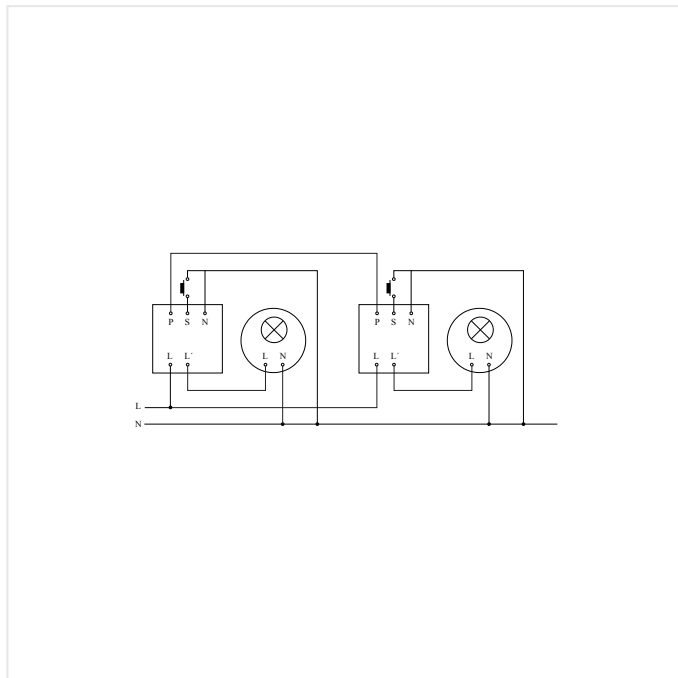

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068615

E-Nr. 535918110

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068615
E-Nr. 535918110

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068615

EAN

4007841068615

N. E

535918110

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - sup. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss