

# Dual HF COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841079482

E-Nr. 535930810

 **steinel**

122 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079482  
E-Nr. 535930810

Technische Daten

|                              |                                          |                                       |  |                                                                                           |  |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFIKATION               |                                          | Reichweite radial20 x 3 m (60 m²)     |  | Funktionen                                                                                |  |
| Ausführung                   | Präsenzmelder                            | Reichweite tangential20 x 3 m (60 m²) |  | Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF |  |
| ABMESSUNGEN                  |                                          | Montagehöhe2,50 – 3,50 m              |  | Einstellungen via                                                                         |  |
| Abmessungen L x B x H        | 122 x 120 x 120 mm                       | Optimale Montagehöhe2,8 m             |  | Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote                                             |  |
| ELEKTRIK                     |                                          | VERNETZUNG                            |  | Mit Fernbedienung                                                                         |  |
| Netzanschluss                | 230 V / 50 – 60 Hz                       | Vernetzung                            |  | Nein                                                                                      |  |
| SENSORIK                     |                                          | Art der Vernetzung                    |  | Dämmerungseinstellung Teach                                                               |  |
| Montagehöhe max.             | 3,50 m                                   | Vernetzung via                        |  | Ja                                                                                        |  |
| Sensortechnologie            | Hochfrequenz                             | Vernetzung Anzahl                     |  | GEHÄUSE & MATERIAL                                                                        |  |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                   | max. 10 Sensoren                      |  | Schutzart                                                                                 |  |
| HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  | LICHTTECHNIK                          |  | IP20                                                                                      |  |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände | Softlichtstart                        |  | Umgebungstemperatur                                                                       |  |
| Erfassungswinkel             | 360 ° Gang                               | Dauerlicht                            |  | von -25 bis 55 °C                                                                         |  |
| Öffnungswinkel               | 140 °                                    | Konstantlichtregelung                 |  | Montageort                                                                                |  |
| Unterkriechschutz            | Ja                                       | EINSTELLUNGEN                         |  | Decke                                                                                     |  |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                     | Dämmerungsschalter                    |  | Anwendung Ort                                                                             |  |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       | Dämmerungseinstellung                 |  | Innenbereich                                                                              |  |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     | Zeiteinstellung                       |  | Montageart                                                                                |  |
|                              |                                          | Grundlichtfunktion                    |  | Deckeneinbau                                                                              |  |
|                              |                                          | Hauptlicht einstellbar                |  | Werkstoff                                                                                 |  |
|                              |                                          |                                       |  | Kunststoff                                                                                |  |
|                              |                                          |                                       |  | Anwendung Raum                                                                            |  |
|                              |                                          |                                       |  | Flur / Gang Innenbereich                                                                  |  |
|                              |                                          |                                       |  | Farbe                                                                                     |  |
|                              |                                          |                                       |  | Weiss                                                                                     |  |
|                              |                                          |                                       |  | Farbe RAL                                                                                 |  |
|                              |                                          |                                       |  | 9010                                                                                      |  |
|                              |                                          |                                       |  | LIEFERUMFANG & GARANTIE                                                                   |  |
|                              |                                          |                                       |  | Herstellergarantie                                                                        |  |
|                              |                                          |                                       |  | 5 Jahre                                                                                   |  |
|                              |                                          |                                       |  | Inkl. Eckwandhalter                                                                       |  |
|                              |                                          |                                       |  | Nein                                                                                      |  |

Dual HF COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079482

E-Nr. 535930810

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

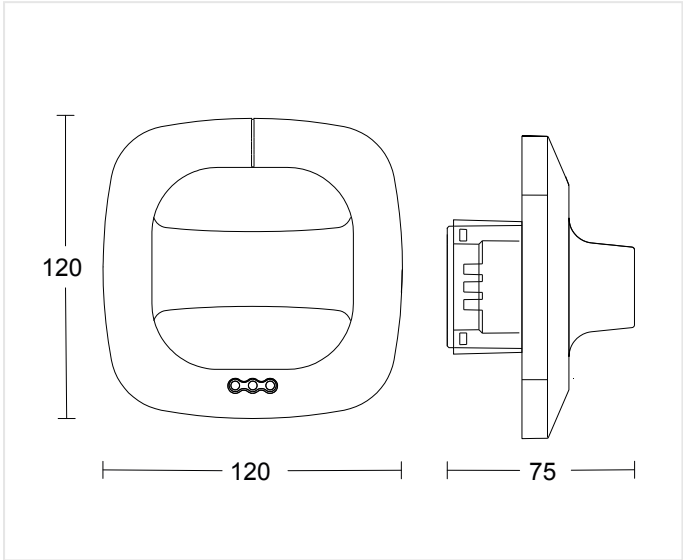

122 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

Dual HF COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079482

E-Nr. 535930810


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

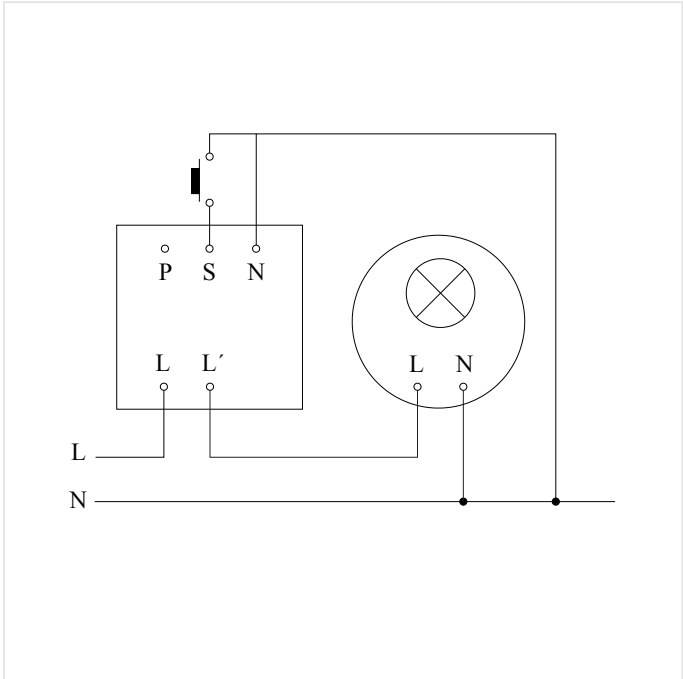

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

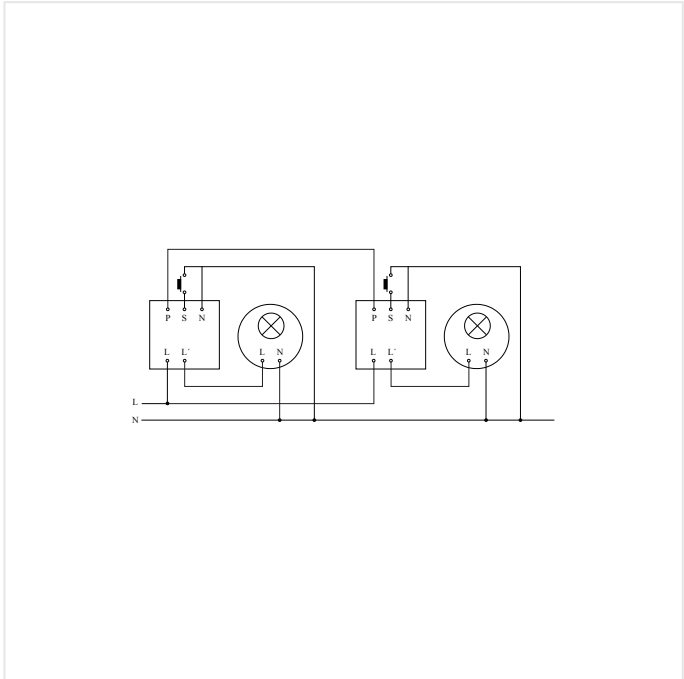

Schaltplan Master-Master Vernetzung

# Dual HF COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079482

E-Nr. 535930810


## Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

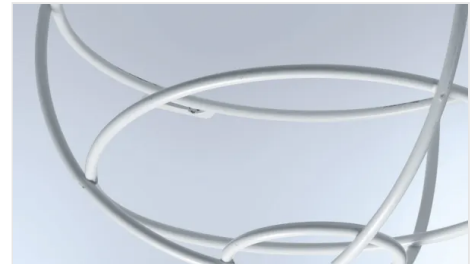

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf  
abgehängten Decken

Dual HF COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079482  
E-Nr. 535930810

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG               | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  4007841003036 | Control PRO Schutzkorb    | Zubehör   |
|  4007841009151 | Smart Remote              | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8 | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079482

EAN

4007841079482

E-Nummer

535930810

Typ

Dual HF COM1 - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss