

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841090012

- Weitwinkelige Panorama-Beleuchtung: Aussenstrahler mit drei hellen LED-Leuchtf lächen
- Starke Lichtleistung: 14,3 W und 1642 lm für kraftvolles, warmweisses Licht (3000 K)
- Effektive Bewegungserkennung: 180°-Sensor mit 10 m Reichweite erkennt zuverlässig jede Bewegung
- Flexible Ausrichtung: LED-Panel und Sensor dreh-, neig- und arretierbar für präzise Lichtsetzung und Bewegungserfassung
- Robust: IP54-Klassifizierung und IK03-Bauweise für hohe Widerstandsfähigkeit
- Langlebig: 5 Jahre STEINEL Garantie
- Einfach Montage: Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841090012

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	195 x 195 x 187 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	1642 lm	Schlagfestigkeit	IK03
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP54
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	= 82	Schutzklasse	II
Leistung	14,3 W	Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
SENSORIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Nein	Abdeckmaterial	Aufkleber
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	Lieferumfang	
Öffnungswinkel	40 °	LEBENSDAUER		Montageort	Ecke Wand
Unterkriechschutz	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich
Segmentweise Ausblendung	Nein	EINSTELLUNGEN		Montageart	Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Nein	Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Farbe	Anthrazit
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Grundlichtfunktion	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Optimale Montagehöhe	2 m	Hauptlicht einstellbar	Nein	Inkl. Eckwandhalter	Nein
VERNETZUNG		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Potentiometer	ZERTIFIKATE & EPREL	
Vernetzung	Nein	Einstellungen via	Potis	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Slave-Betrieb einstellbar	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein	EPREL	E
				Energieeffizienzklasse	
				EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841090012

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

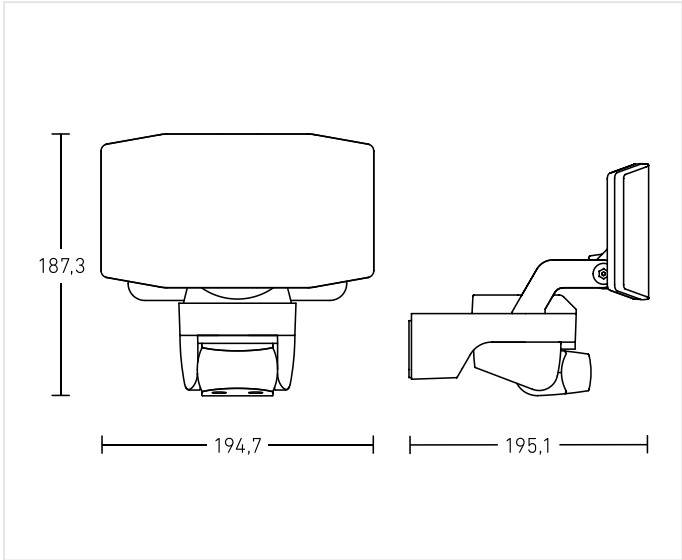

195 x 195 x 187 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841090012

SENSOR-LED-STRAHLER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1





Schaltplan

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

EAN 4007841090012

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights

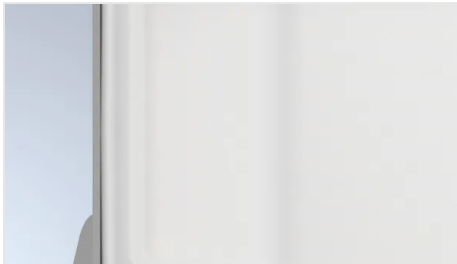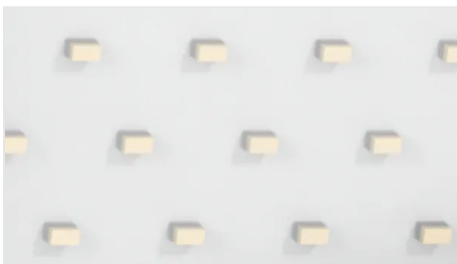**180° Panorama-Licht****UV-beständiges Material****Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 82****Inklusive STEINEL LED-System**

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841090012

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

090012

EAN

4007841090012

Typ

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss