

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085803

E-Nr. 535900058

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radial		Ø 5.5 m (24 m²)	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C			
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite tangential		Ø 24 m (452 m²)	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff			
ABMESSUNGEN		Schaltzonen		1436 Schaltzonen		Werkstoff der Abdeckung	Sonstige			
Abmessungen L × B × H		114 x 109 x 109 mm		Montagehöhe		2 – 10,00 m		Abdeckmaterial	Abdeckschalen	
Abmessungen Ø × H		109 x 114 mm		Reichweite Präsenz		Ø 7.5 m (44 m²)		Lieferumfang		
ELEKTRIK				Optimale Montagehöhe		2,8 m		Montageort	Decke	
Versorgungsspannung		DALI-Bus		VERNETZUNG				Anwendung Ort	Innenbereich	
Detail				Art der Vernetzung		Master/Master		Montageart	Deckeneinbau	
SENSORIK				Vernetzung via		Kabel		Werkstoff	Kunststoff	
Montagehöhe max.		10,00 m		Mit Busankopplung		Ja		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		EINSTELLUNGEN				Farbe	Weiss	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensorm Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik		Farbe RAL	9010	
Erfassungswinkel		360 °		Einstellungen via		Bus		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Unterkriechschutz		Ja		Mit Fernbedienung		Nein		Herstellergarantie		5 Jahre
Segmentweise Ausblendung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach		Nein		Inkl. Eckwandhalter		Nein
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL				ZERTIFIKATE & EPREL		
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Schutzart		IP20		Ausweise/Zertifikate		DALI-2


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

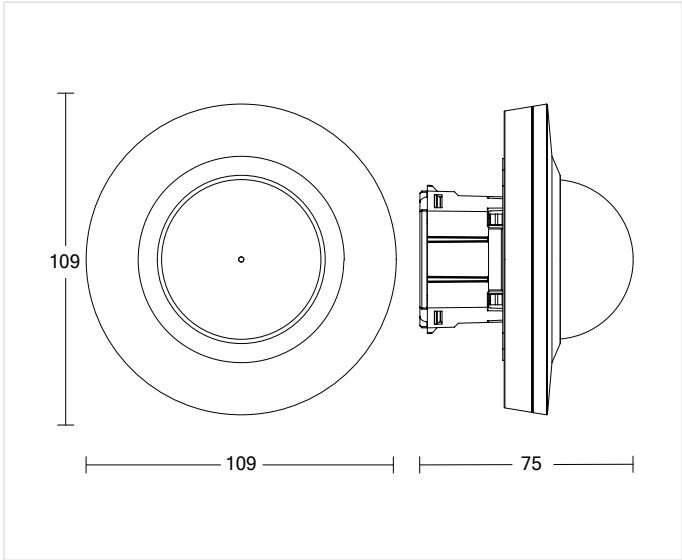

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

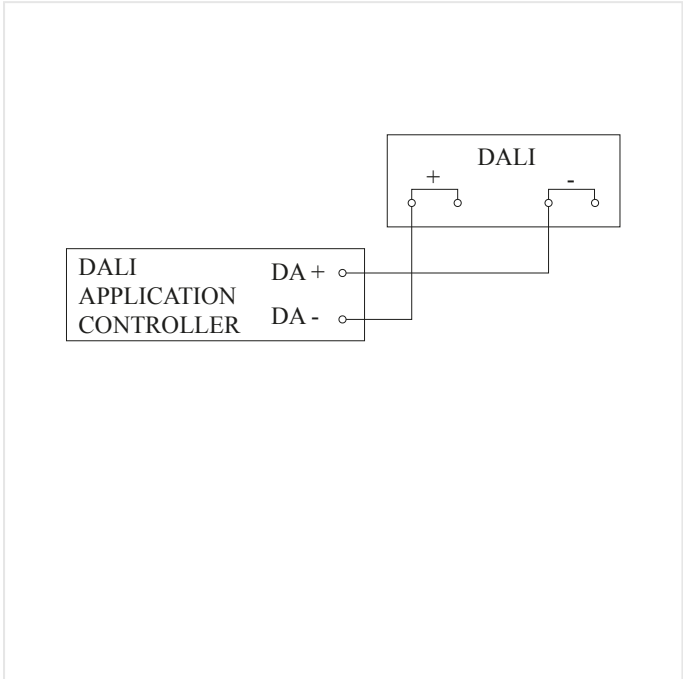

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

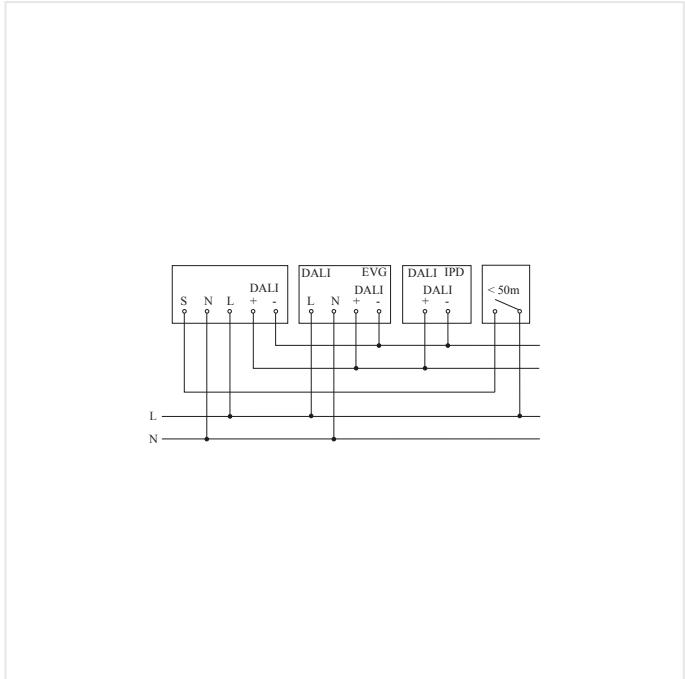

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085803

EAN

4007841085803

E-Nummer

535900058

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss