IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili / disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

steinel

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**106 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**30 V**
Autoconsumo	**0,3 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**9 x 9 m (81 m²)**
Portata tangenziale	**24 x 24 m (576 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10,00 m**
Portata presenza	**9 x 9 m (81 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzioni KNX	**Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Bus Software ETS App Potenziometri Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079413**
E-Nr. **535900060**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

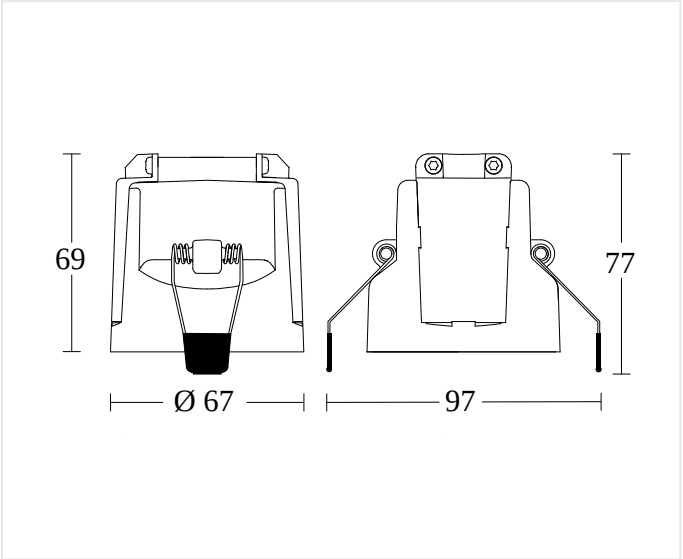

106 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079413
EAN	4007841079413
N. E	535900060
Typ	**IR Quattro HD-2 24m KNX - incasso a soffitto bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss