PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085100
E-Nr. 535900015

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

steinel

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085100
E-Nr. 535900015

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di movimento e di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	109 x 109 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone di commutazione	492 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Numero unità in rete	max. 10 sensori

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Potenziometro Uscita a relè Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085100**
E-Nr. **535900015**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

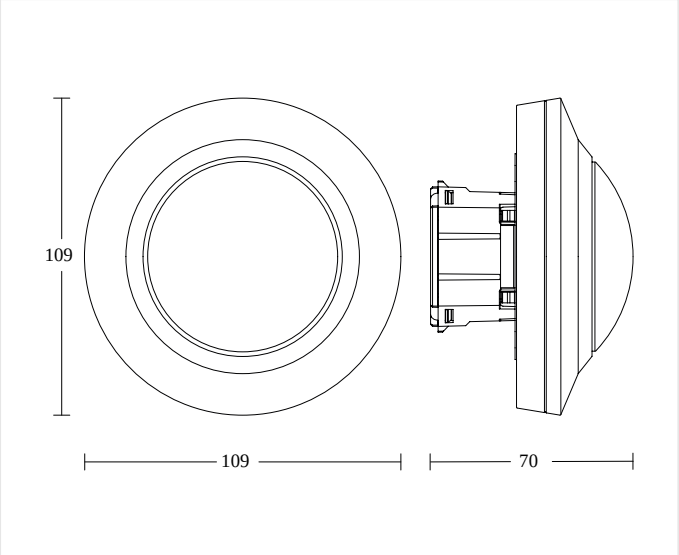

109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085100**
E-Nr. **535900015**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

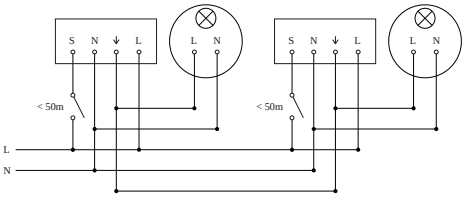

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841085100**
E-Nr. **535900015**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085100
EAN	4007841085100
N. E	535900015
Typ	**PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss