

US 360 KNX – incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008

● steinel

105 x 120 x 120 mm



US 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079628
E-Nr. 535934008

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale	3,5 m	Durata funzione luce di base	1-30 min, tutta la notte
Versione	Rilevatore di presenza				
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L x P x A	105 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete	Sì	Luce principale regolabile	0 - 100 %
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Allacciamento alla rete	24 – 29 V	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	2,80 m	Con accoppiatore bus	Sì	Grado di protezione	IP20
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	da -20 fino a 55 °C
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	Sì	Luogo di montaggio	soffitto
Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanente	commutabile	Luogo di applicazione	Interni
Angolo di apertura	180 °	Regolazione luce costante	Sì	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Protezione anti-intrusione	Sì	IMPOSTAZIONI		Materiale	Plastica
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di soggiorno aula camere di servizio locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo vano scala
Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	Colore	bianco
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.	Colore RAL	9010
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	Funzione luce di base	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale	Ø 6 m (28 m²)	Garanzia del produttore			
Altezza di montaggio	2,50 – 2,8 m	5 anni			
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)	Supporto angolare incluso			
Tecnologia US	40 kHz	No			


US 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079628
E-Nr. 535934008

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

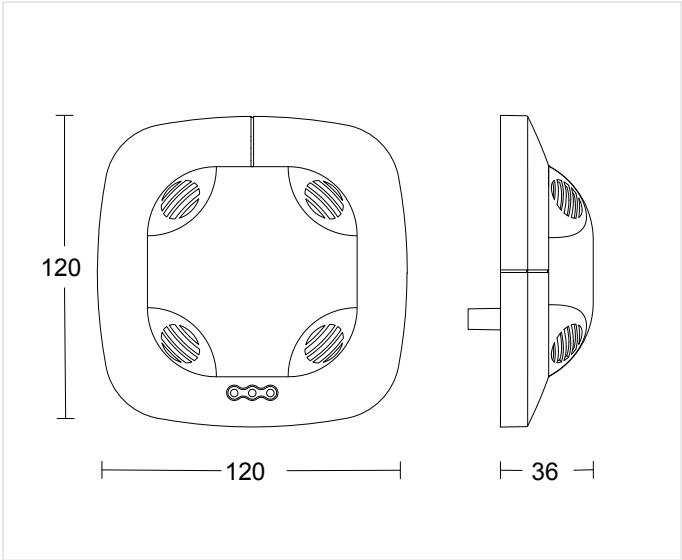

105 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 2,8 m BEREICH	3,5 m OPTIMAL	2,80 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

US 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841079628

E-Nr. 535934008


Punti salienti




Telecomandi opzionali

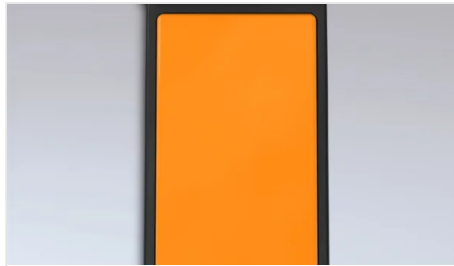

Telecomando Smart Remote optional

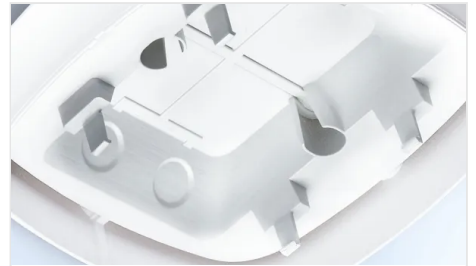

Adattatore per montaggio in superficie optional

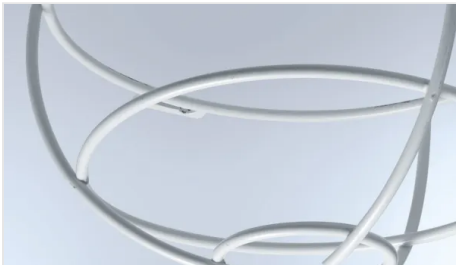

Gabbia di protezione opzionale

US 360 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079628
E-Nr. 535934008

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079628

EAN

4007841079628

N. E

535934008

Typ

US 360 KNX - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss