MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080600
E-Nr. 535133031

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di edifici e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione soft e l'illuminazione di base sono ora disponibili anche con apparecchi di illuminazione convenzionali. Requisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto con 360°, a scelta come versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti radio

steinel

83 x 74 mm



MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841080600**
E-Nr. **535133031**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**83 x 74 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**50 – 60 Hz**
Potenza	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 7 m (38 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 26 m (531 m²)**
Zone di commutazione	**1179 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,8 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Impostazioni tramite	**Bluetooth App**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**5 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**5 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale di copertura (in dotazione)	**Clip di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841080600**
E-Nr. **535133031**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

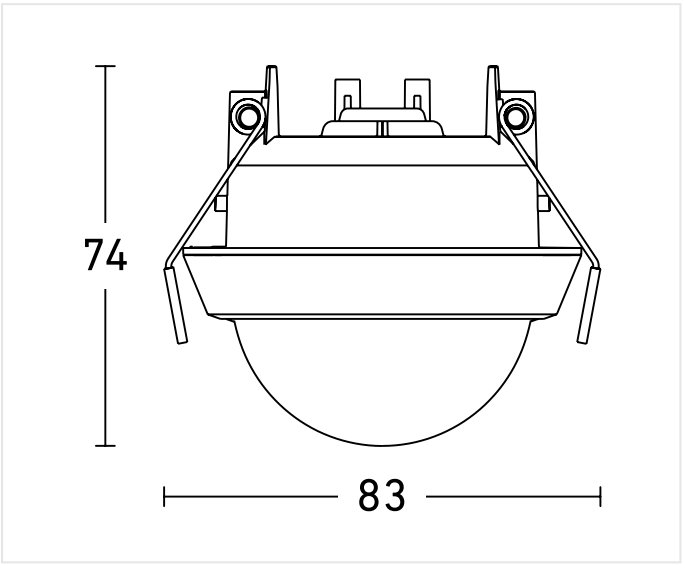

83 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m	2,5 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841080600**
E-Nr. **535133031**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

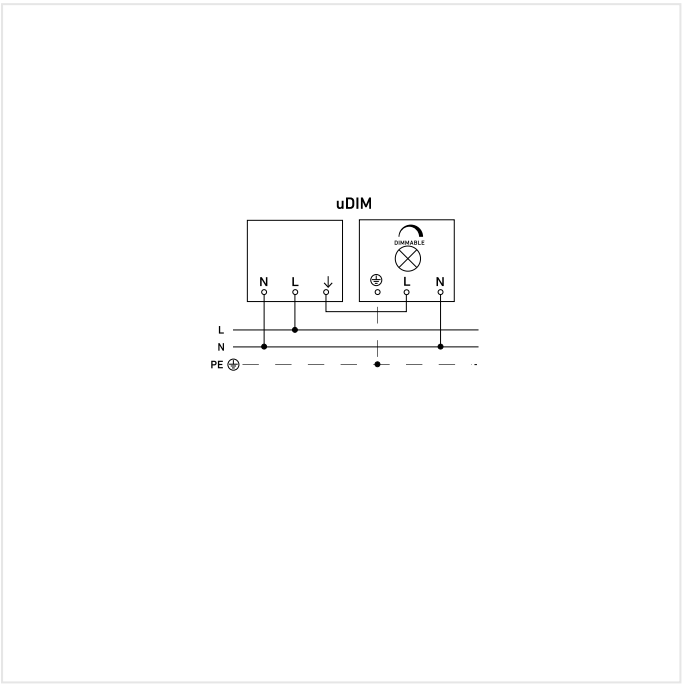

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841080600**
E-Nr. **535133031**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	080600
EAN	4007841080600
N. E	535133031
Typ	**MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss