IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

steinel

108 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	108 x 120 x 120 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	ON continuo 1-255 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079383**
E-Nr. **535934908**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

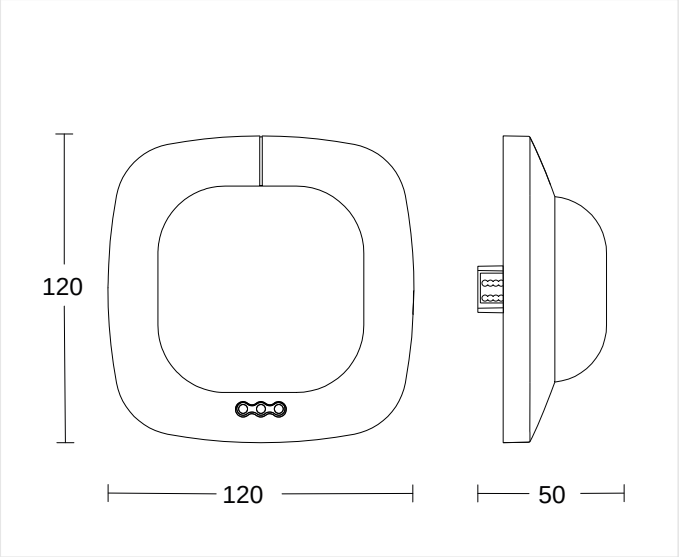

108 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

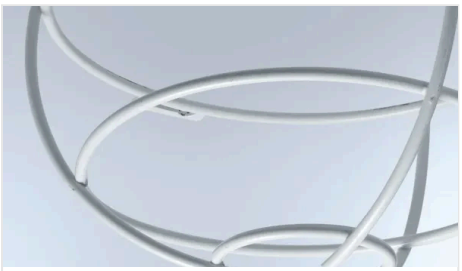

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079383
EAN	4007841079383
N. E	535934908
Typ	**IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss