

IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841006532

E-Nr. 535942700

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 360° e raggio di rilevamento fino a Ø 24 m
- Per il montaggio a soffitto in ambienti interni ed esterni (IP 54), ideale per il monitoraggio di grandi aree coperte fino a 6 m di altezza
- Design sofisticato: lente del sensore nel colore della custodia, in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- 5 sensori pirometrici integrati per il rilevamento senza interruzioni, incl. pannelli di copertura per la regolazione esatta del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 2000 W (sorgenti luminose a LED max. 400 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

121 x 57 mm



IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

E-Nr. 535942700

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	Infrarossi passivi360 °	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Angolo di apertura	90 °	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Dimensioni Ø x A	121 x 57 mm	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	Si	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità elettronica	No	Luce principale regolabile	No
Potenza	2000 W	Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale	Ø 6 m (28 m²)	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W	Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Zone di commutazione	972 zone di commutazione	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 6,00 m	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Classe di protezione	II
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Si	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED > 2 W < 8 W	200 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED > 8 W	400 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Tipo di montaggio	Superficie
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No	Applicazione ambiente	Esterno Interni perimetro della casa
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Colore	bianco
		Regolazione luce costante	No	Colore RAL	9010
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	3 anni
				Supporto angolare incluso	No

IS 360-3 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

E-Nr. 535942700

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

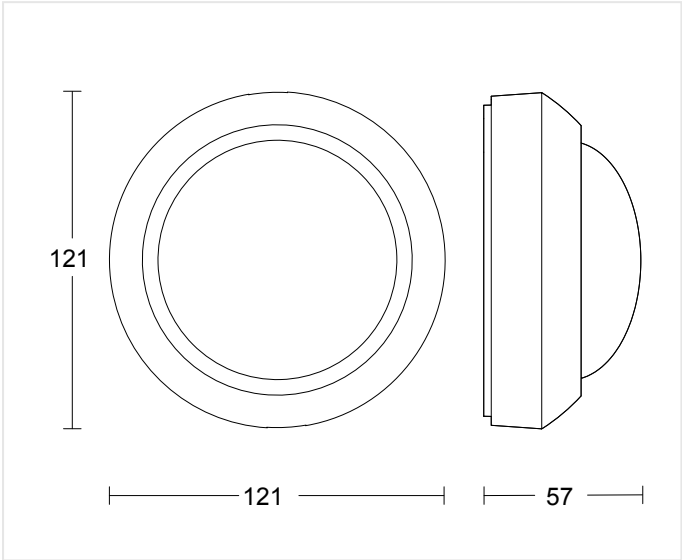

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 360-3 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

E-Nr. 535942700


Schemi elettrici

SCHEMA 1

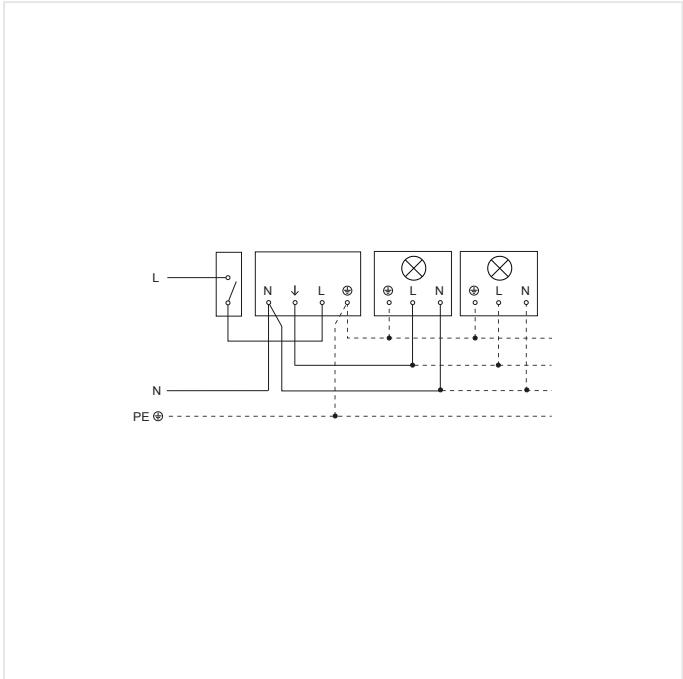

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

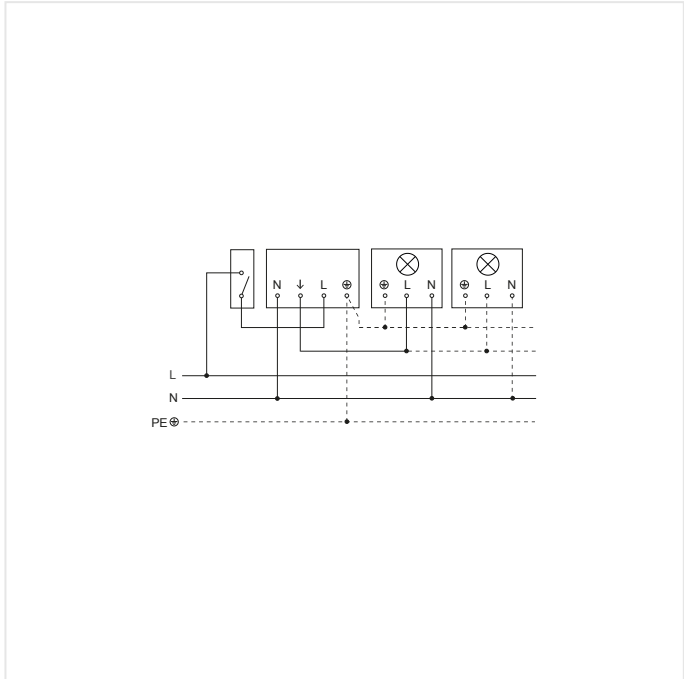

Lampada con presenza di filo neutro


IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

E-Nr. 535942700

Punti salienti

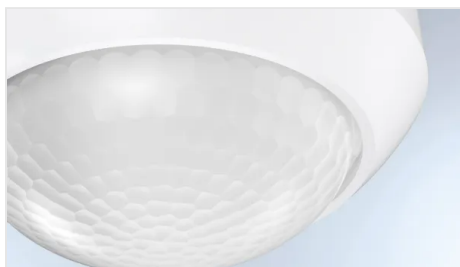

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 360-3 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006532

E-Nr. 535942700

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	006532
EAN	4007841006532
N. E	535942700
Typ	IS 360-3 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss