fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Code produit **221447**

- Utilisation polyvalente dans des immeubles commerciaux et dans l'hôtellerie
- 3 couleurs de lumière au choix (2700, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Luminosité réglable grâce au driver DALI-2
- indice de protection IP44 pour une utilisation dans les salles d'eau et à l'extérieur sous abri
- Diffuseur à faisceau large (90 °)
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement grâce au diffuseur microprismatique
- Disponible en 5 tailles différentes

145 x 45 mm



fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Code produit **221447**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**145 x 45 mm**
Trou de perçage	**125 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**18 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**terminaison**
Courant nominal LED	**450 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**2700 / 4000 / 5700 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**1450 lm**
Angle de faisceau	**90°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**81 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR<27**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Faux-plafonds**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**


fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Code produit **221447**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

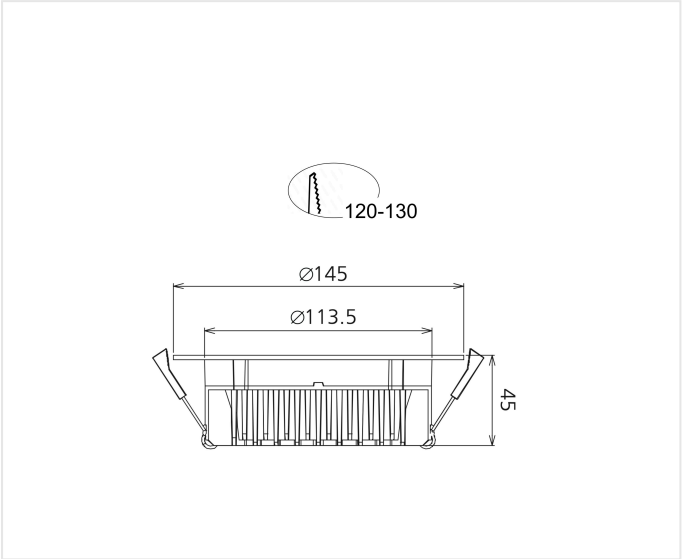

145 x 45 mm

fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Code produit **221447**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de circuit

SCHÉMA 2




Schéma de circuit pour interrupteur

fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Code produit **221447**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221446	**fayola 100 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221448	**fayola 150 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221449	**fayola 175 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221450	**fayola 205 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221447
Typ	**fayola 125 V2 3CCT DALI**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss