

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068448

E-Nr. 941349339

 **steinel**

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068448

E-Nr. 941349339

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %	
Dimensions Ø x H		350 x 55 mm		Éclairage permanent	commutable		
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE			Fonction lumière de base pourcentage de	0 %	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50		
Puissance		16 W			RÉGLAGES		
Consommation propre		0,3 W		Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Technologie HF		5,8 GHz			
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau		Oui			
		Type de mise en réseau		Maître/maître			
		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh			
		Mode esclave réglable		Oui			
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Flux lumineux mesuré 360°		2000 lm			
		Température de couleur		4000 K			
		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL			
		Ampoule		LED non interchangeable			
		Culot		sans			
		Fonctions		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Décteur de mouvement Décteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction			
		Réglages via		Bluetooth			
		Avec télécommande		Non			
		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Résistance aux chocs			IK07
				Indice de protection			IP40
				Classe de protection			II
				Température ambiante			de -20 jusqu'à 40 °C
				Matériau du boîtier			Matière plastique
				Matériau du cache			PC opale
				Lieu de montage			mur plafond
				Lieu d'application			Intérieur
				Type de montage			En saillie
				Matériau			Matière plastique
				Application pièce			Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant			5 ans
				Plaque de numéro de maison incluse			Non

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068448

E-Nr. 941349339

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

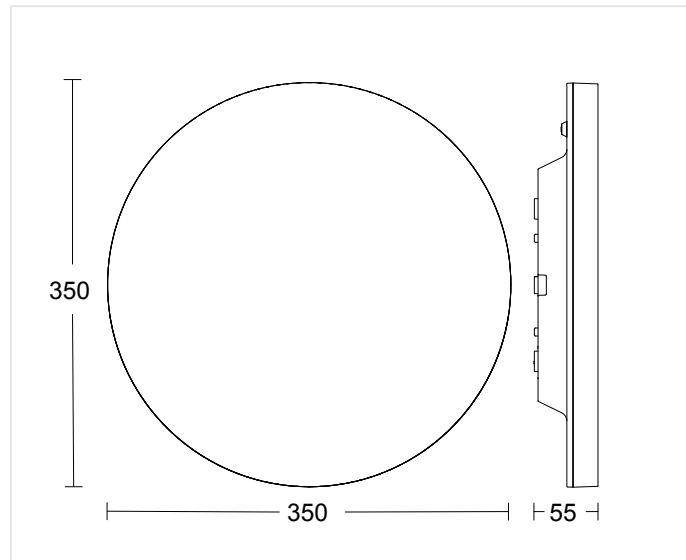

350 x 55 mm

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068448

E-Nr. 941349339

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





SCHÉMA 2

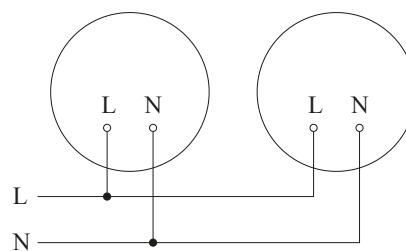

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841068448

E-Nr. 941349339

Points forts




Système LED STEINEL inclus

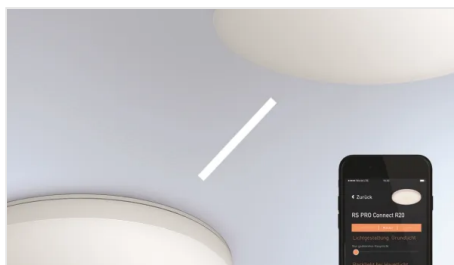

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07

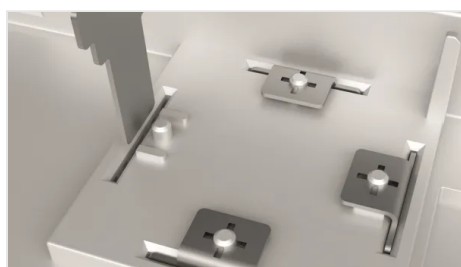

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d'éclairage de secours en option

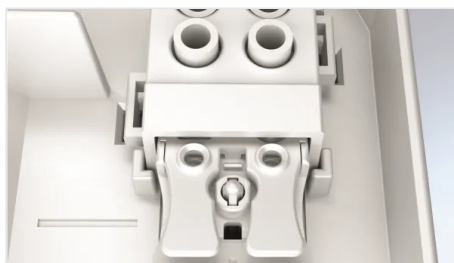

Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068448
E-Nr. 941349339

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068448

EAN

4007841068448

N° E

941349339

Typ

RS PRO R20 basic SC MP5 bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss