

PD-8 ECO KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841087982

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel

109 x 69 mm



PD-8 ECO KNX - encastré noir

EAN 4007841087982

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
--------	---------------------------------------

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H **109 x 69 mm**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Zones de commutation	492 zones de commutation
Hauteur de montage	2 – 4 m
Portée présence	Ø 6 m (28 m²)

Hauteur de montage optimale	2,8 m
-----------------------------	-------

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau Maître/maître

Mise en réseau via Câble

Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie
	de la lumière 2x Réglage de
	l'éclairage permanent
	Interrupteur crépusculaire
	Fonction balisage Sortie CVC
	Fonction logique Sortie
	présence Protection contre
	le sabotage Fonction diurne /
	nocturne

Avec coupleur de bus	Oui
----------------------	-----

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire 2 – 800 lx

Fonctions	Détecteur de mouvement
	Détecteur de lumière
	Fonction présence Logique
	du détecteur de présence

Réglages via **Smart Remote Logiciel ETS**
Bus

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection **IP20**Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C

Matériau du boîtier	Matière plastique
---------------------	-------------------

Matériau du cache	autre
-------------------	-------

Matériau de couverture (étendue de la livraison)	cache enfichables
---	---------------------------------

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage **Montage encastré**

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Application pièce Intérieur bureau individuel
entrepôt espace fonctionnel
/ local annexe

Couleur	noir
---------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----


PD-8 ECO KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087982

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

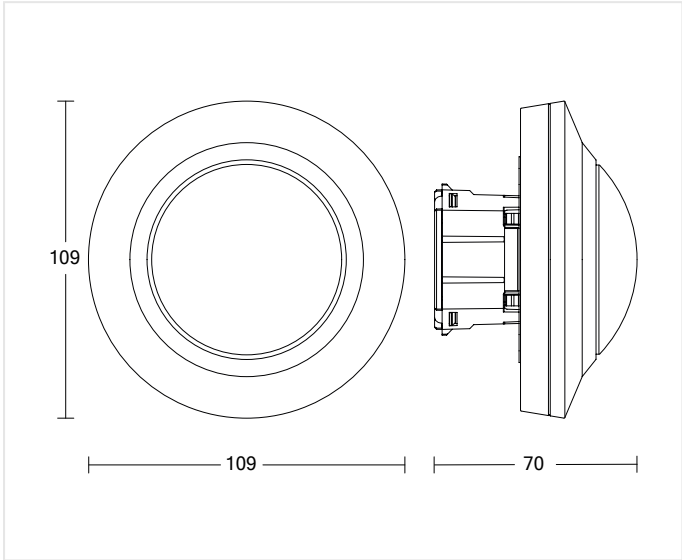

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD-8 ECO KNX - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087982

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087982

EAN

4007841087982

Typ

PD-8 ECO KNX - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss