RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841089863
E-Nr. 941622299

- Lampada a campo lungo, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Fino al 98% di plastica riciclata
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 5 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Eccellente riparabilità: alimentatore, sensore e scheda LED sostituibili
- Robusto con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

steinel

1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1500 x 90 x 80 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**42 W**
Autoconsumo	**0,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**24 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 3,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Flusso luminoso luce di emergenza	**730 lm**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**5s-60 min Controllo della luminosità**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Funzioni	**Sensore di movimento Funzione DIM Dimmkurve individuell einstellbar Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer Connessione a sistemi di batterie centrali Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Luce di orientamento Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore**
Impostazioni tramite	**App Bluetooth Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK08**
Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**PC strutturata**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**WC / docce aree di produzione corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

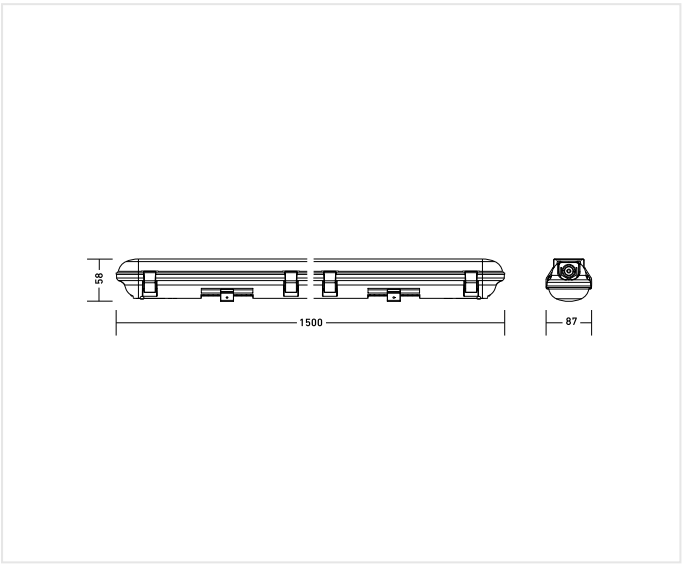

1500 x 90 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

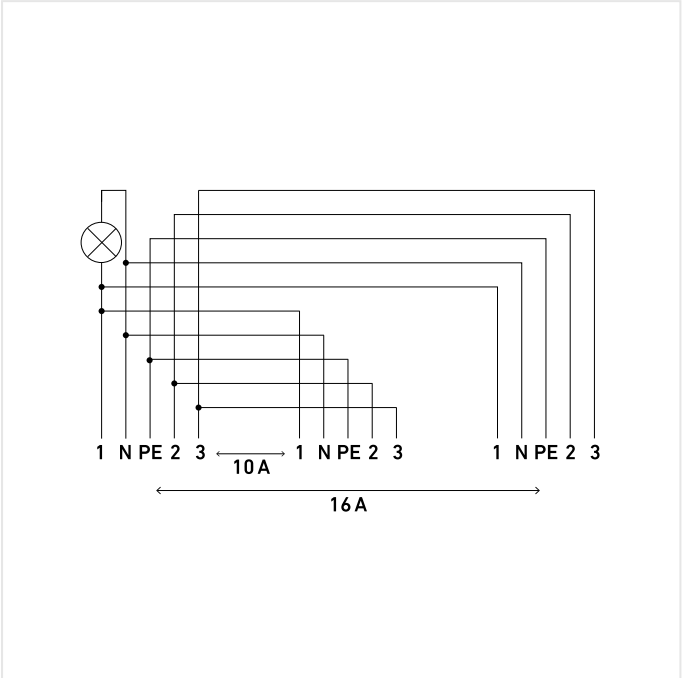

Lampada con presenza di filo neutro

RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	089863
EAN	4007841089863
N. E	941622299
Typ	**RS PRO 6150 circular SC EM Luce d'emergenza**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss