

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504

 **steinel**

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radial		Ø 12 m (113 m²)	Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter
Ausführung		Präsenzmelder	Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Potis Smart Remote	
ABMESSUNGEN			Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen L x B x H		56 x 120 x 120 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK			VERNETZUNG		Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Netzanschluss		230 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Steuerausgang DALI		Broadcast 2x12 EVG ´s	Art der Vernetzung	Master/Slave	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK			Vernetzung via	Kabel	Schutzart	IP20
Montagehöhe max.		3,50 m	Mit Busankopplung	Ja	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Sensortechnologie		Hochfrequenz	LICHTTECHNIK		Montageort	Decke
Sendeleistung		< 1 mW	Softlichtstart	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
HF-Technik		5,8 GHz	Dauerlicht	schaltbar	Montageart	Unterputz
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Konstantlichtregelung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel		360 °	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Öffnungswinkel		140 °	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Weiss
Unterkriechschutz		Ja	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	Farbe RAL	9010
Segmentweise Ausblendung		Ja	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Grundlichtfunktion	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite Detail		Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	Ausweise/Zertifikate	DALI-2

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

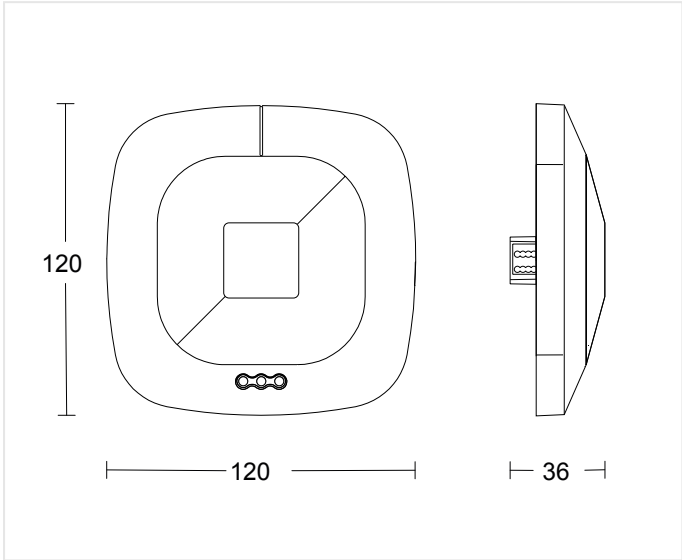

56 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

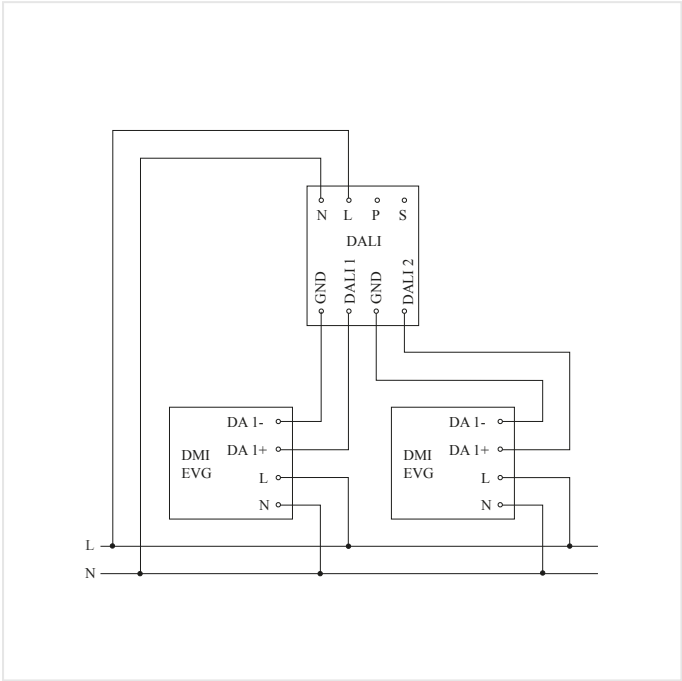

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

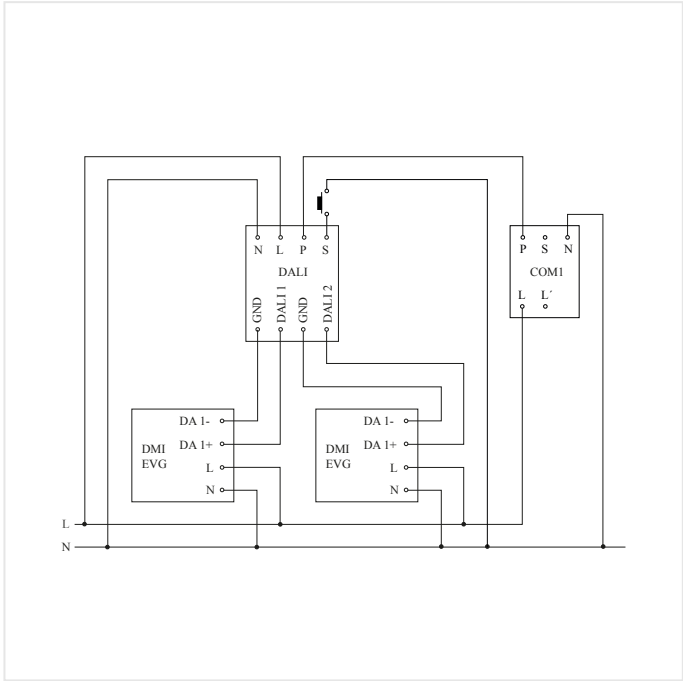

Schaltplan Master-Master Vernetzung

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817

E-Nr. 535934504


Highlights



Optionale Fernbedienung



Optionaler Aufputzadapter

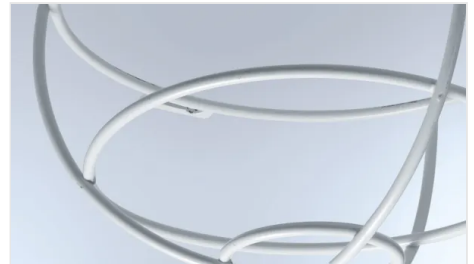

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002817**

E-Nr. **535934504**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002817

EAN

4007841002817

E-Nummer

535934504

Typ

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss