

HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

65 x 103 x 103 mm



HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui
Dimensions L x l x H	65 x 103 x 103 mm	Évolutivité mécanique	Non
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Raccordement secteur	18 – 55 V	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Hauteur de montage	2,5 – 4 m
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage optimale	2,8 m
Hauteur de montage max.	4,00 m	CONNECTIVITÉ	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Technologie HF	5,8 GHz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086671
E-Nr. 535903145

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

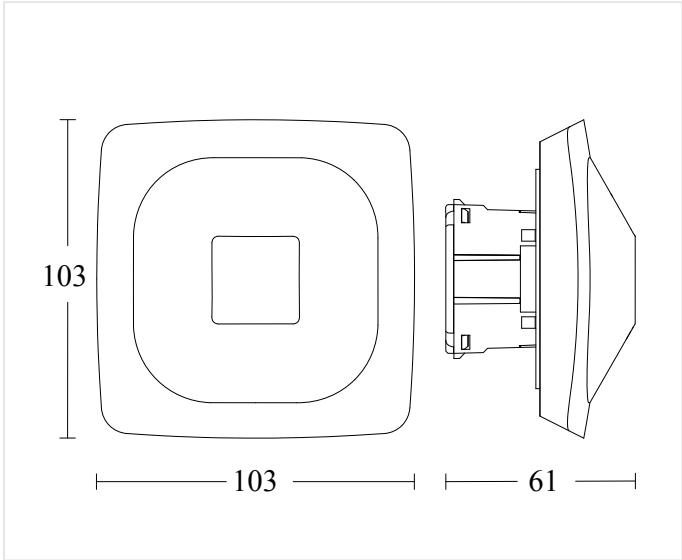

65 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

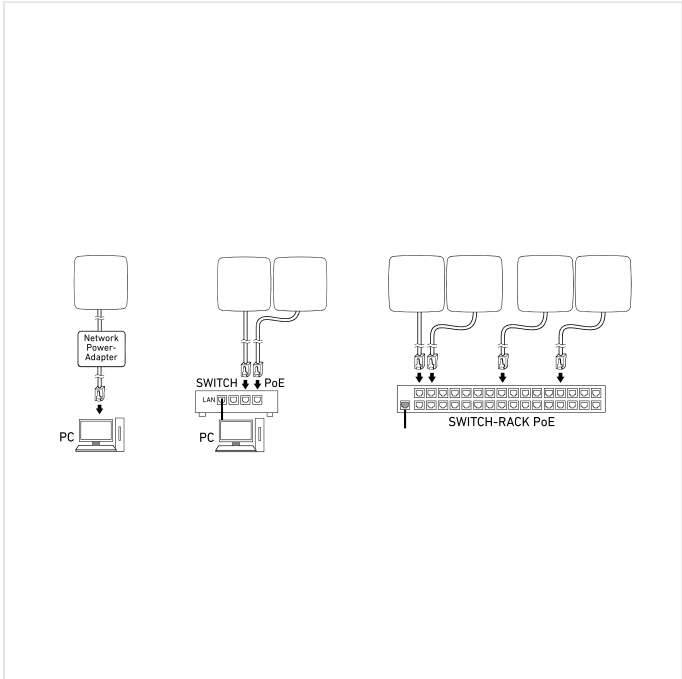


Schéma du circuit

HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086671

E-Nr. 535903145

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086671
EAN	4007841086671
N° E	535903145
Typ	HF 360-2 IP - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss