IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

steinel

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	115 x 51 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 3 m (7 m²)
Portata tangenziale	Ø 7 m (38 m²)
Zone di commutazione	664 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Numero unità in rete	max 5 sensori

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	VDE


IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

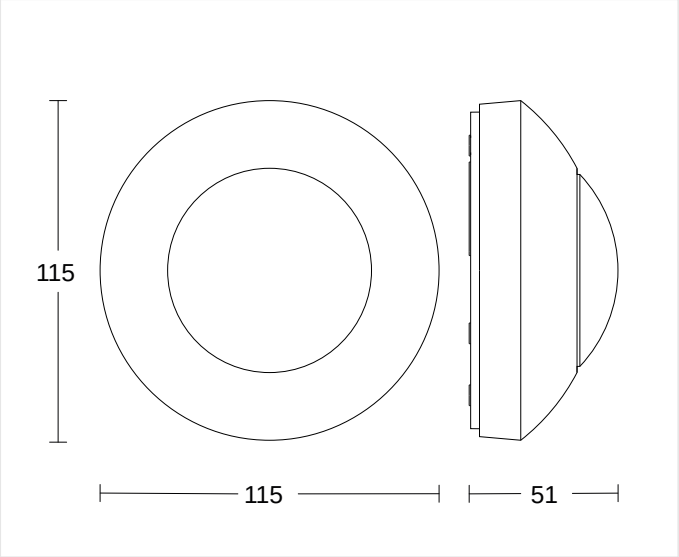

115 x 51 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Schemi elettrici

SCHEMA 1

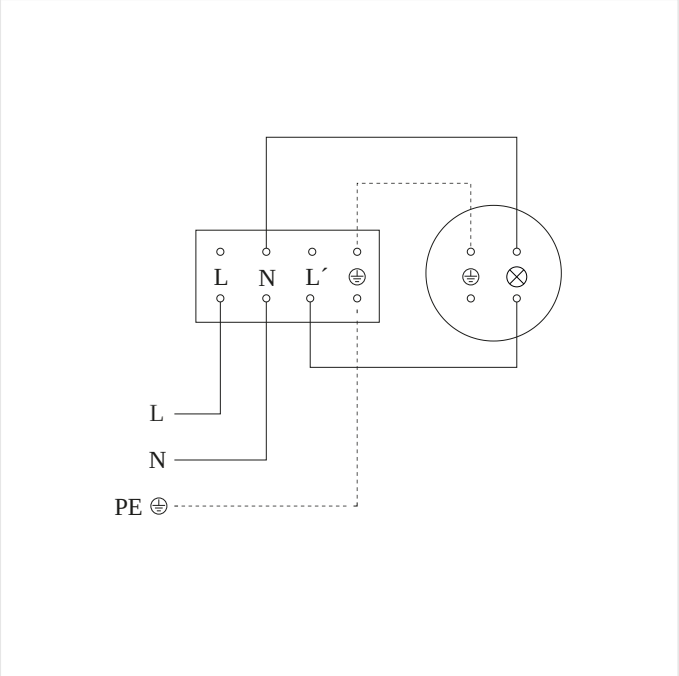

Schema elettrico

IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841006556**
E-Nr. **535954000**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
N. E	535954000
Typ	**IS 2360 ECO 7m bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss