

Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608

 **steinel**

112 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	112 x 120 x 120 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 60 %
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	Avec coupleur de bus	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	3,50 m	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP20
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu de montage	plafond
Technologie HF	5,8 GHz	RÉGLAGES		Lieu d'application	Intérieur
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	140 °	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	blanc
Occultation par segments	Non	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit	Couleur RAL	9010
Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	50 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)			Support mural d'angle inclus	Non
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)				
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m				

Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

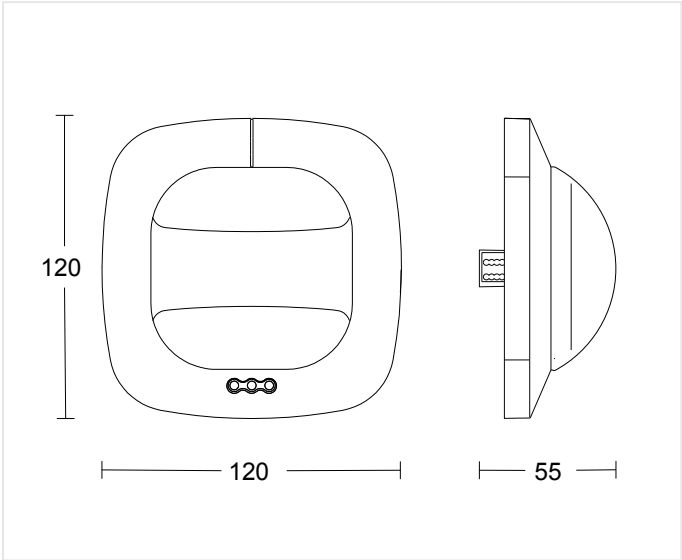

112 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

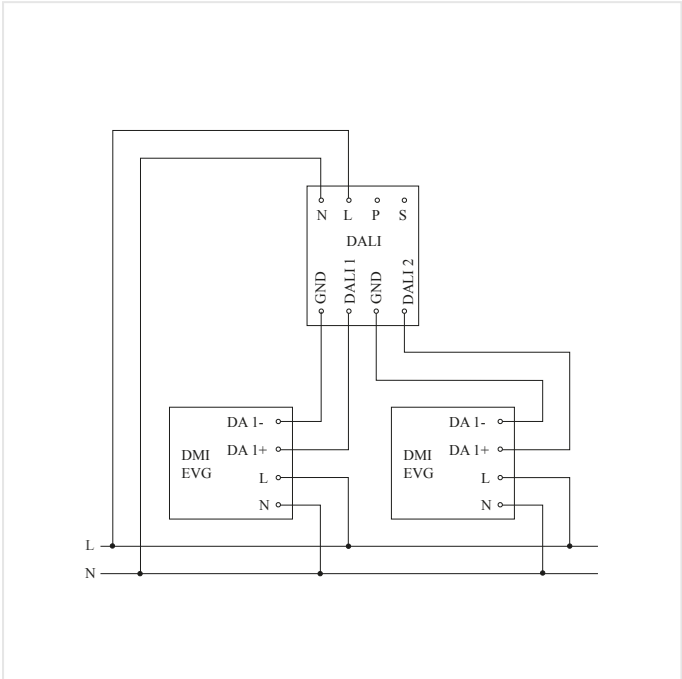


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

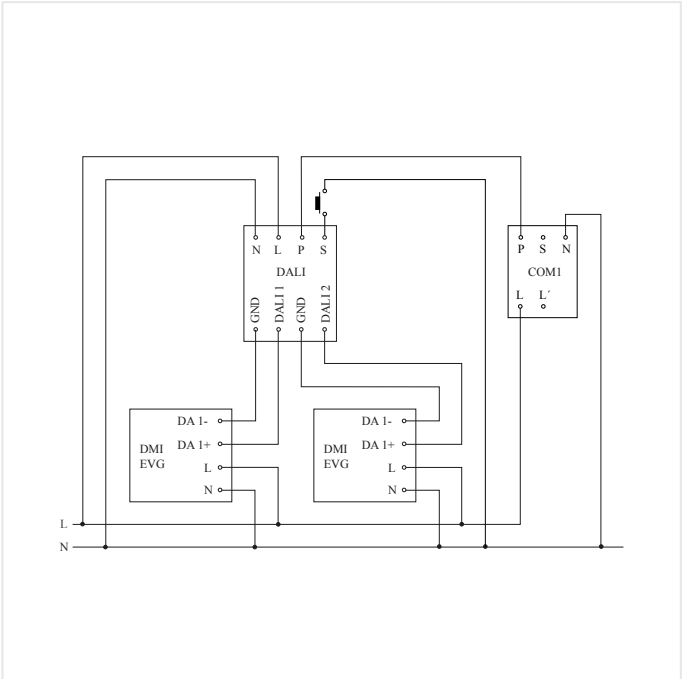


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079499

E-Nr. 535934608


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

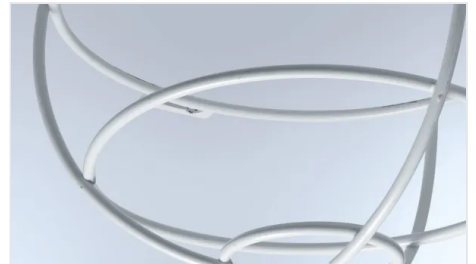

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079499
E-Nr. 535934608

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079499

EAN

4007841079499

N° E

535934608

Typ

Dual HF DALI-2 APC - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss