

Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057992
E-Nr. 535937202

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm	Potenza di trasmissione	< 1 mW	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
ELETTRICO		Tecnologia HF	5,8 GHz	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con sensore di movimento	Si	Luce principale regolabile	No
Potenza	2000 W	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Angolo di rilevamento	360 °	Impostazioni tramite	Bluetooth
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Angolo di apertura	140 °	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Mascheramento per segmenti	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Scalabilità elettronica	Si	Grado di protezione	IP54
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Scalabilità meccanica	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED < 2 W	100 W	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Luogo di applicazione	Interni
Lampade LED > 8 W	600 W	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Tipo di montaggio	Superficie
Carico capacitivo in µF	176 µF	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale	Plastica
Autoconsumo	0,7 W	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Collegamento in rete	Si	Colore	bianco
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Colore RAL	9003
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Si	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore	5 anni
		Avvio luce dolce	No	Supporto angolare incluso	No
		Luce permanente	commutabile		
		Regolazione luce costante	No		


Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057992
E-Nr. 535937202

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

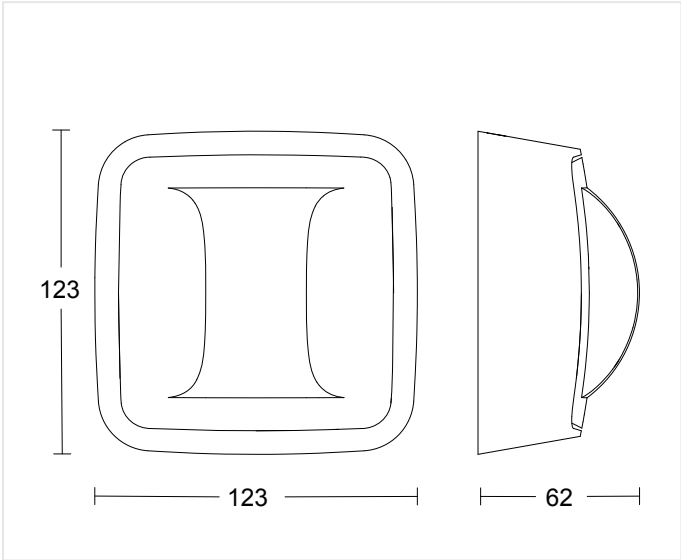

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM2 - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

Schemi elettrici

SCHEMA 1

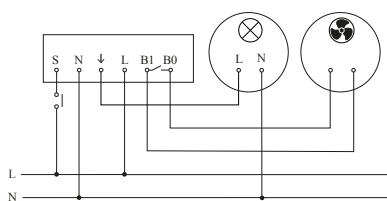

Schema elettrico Master

Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057992

E-Nr. 535937202

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 057992

EAN 4007841057992

N. E 535937202

Typ Hallway COM2 - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss