RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058715

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058715**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Art des Zubehörs	**Sonstige**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1500 x 87 x 58 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**42 W**
Eigenverbrauch	**0,45 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**5940 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Lichtstrom Notlicht	**706 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Funktionen	**Verschlüsselte Kommunikation Nachbargruppenfunktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Lichtsensor Orientierungslicht Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Decke Wand**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Grau**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO 5150 SC EM Notlicht

EAN 4007841058715

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

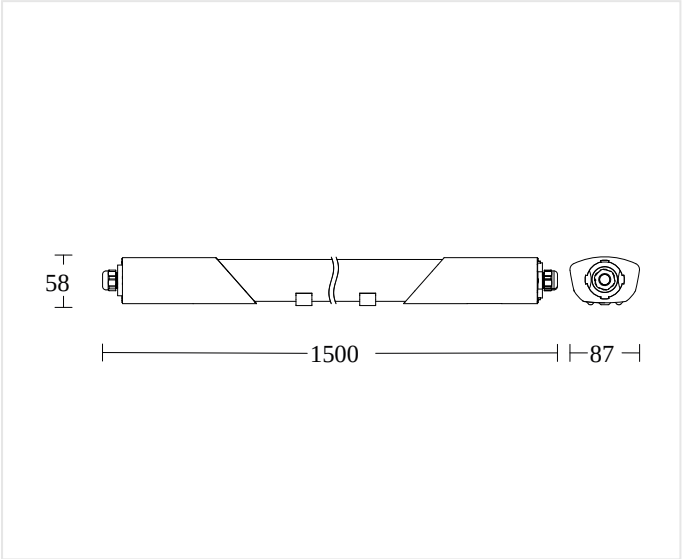

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	4,00 m
BEREICH	MAX


RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058715


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

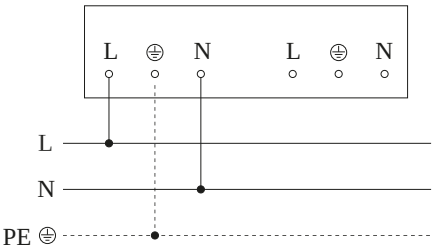

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

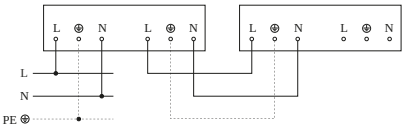


Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058715

Highlights

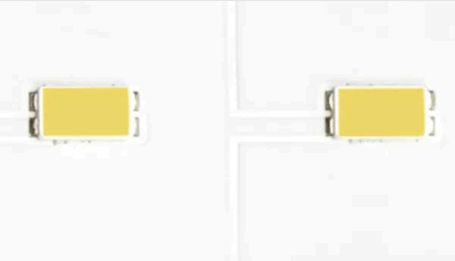

Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth




Schweissbreite bis 40 mm



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)

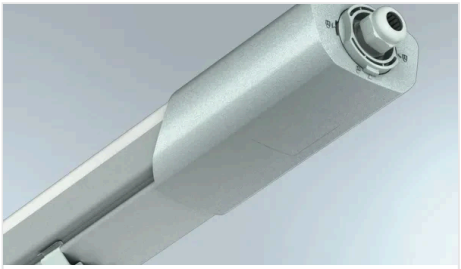

Verschiebbare Halter für einfache Montage



Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22

RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841058715**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058715
EAN	4007841058715
Typ	**RS PRO 5150 SC EM Notlicht**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss