

HF 360-2 KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détail de la portée		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Portée radiale Ø 12 m (113 m²)		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	Portée tangentielle Ø 12 m (113 m²)		Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage 2,50 – 4,00 m		Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	30 V	Hauteur de montage optimale 2,8 m		Lumière principale réglable	0 - 100 %
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	CONNECTIVITÉ		Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau Oui		Avec télécommande	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m	Type de mise en réseau Maître/maître Maître/esclave		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau via Bus KNX		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance d'émission	< 1 mW	Fonctions KNX Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique		Indice de protection	IP20
Technologie HF	5,8 GHz	Avec coupleur de bus Oui		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Démarrage progressif Oui		Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent commutable		Type de montage	En saillie
Angle d'ouverture	140 °	Régulation de l'éclairage constant Oui		Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui			Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Occultation par segments	Non			Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui			Couleur RAL	9003
Évolutivité mécanique	Non			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non

HF 360-2 KNX - En saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

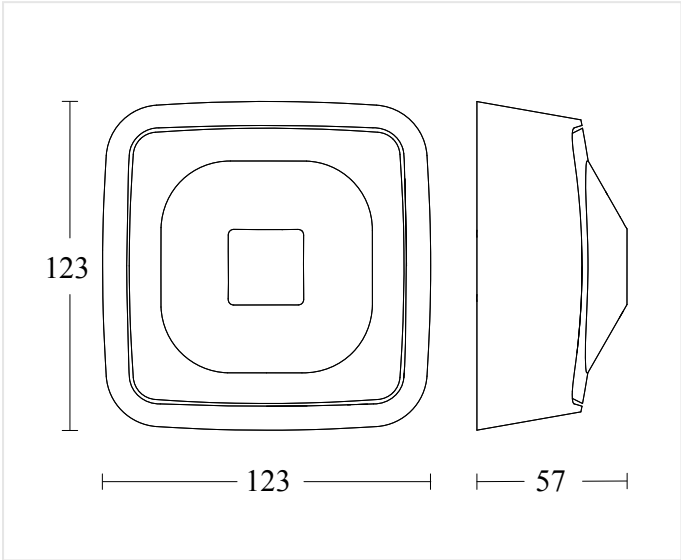

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064860

E-Nr. 535931608

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064860
EAN	4007841064860
N° E	535931608
Typ	HF 360-2 KNX - En saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss