IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841601317
E-Nr. 535997300

steinel

83 x 82 mm



IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**83 x 82 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**750 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**900 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**16 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampes LED > 8 W	**64 W**
Charge capacitive en µF	**88 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 16 m (201 m²)**
Niveaux de détection	**10**
Zones de commutation	**720 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 20 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau couloir / allée espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

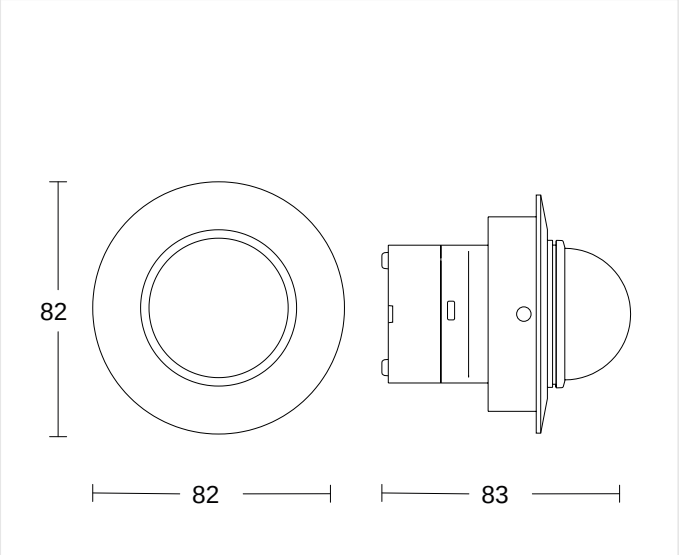

83 x 82 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal 230V

SCHÉMA 2




Schéma du circuit principal PF

IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841601317
E-Nr. 535997300

Points forts



Vous pouvez utiliser le cadre de votre choix. Cotes de montage : DA = Ø 73 mm, ET = 53 mm

IS D360 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841601317**
E-Nr. **535997300**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	601317
EAN	4007841601317
N° E	535997300
Typ	**IS D360 blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss