

# RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

**neva**  
**lux****LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841085322

E-Nr. 941600909

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 1514 lm, 12,4 W, 122,1 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

 **steinel**

262 x 69 mm



# RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085322

E-Nr. 941600909

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dimensioni Ø x A | 262 x 69 mm |
|------------------|-------------|

### ELETTRICO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza                 | 12,4 W                   |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Altezza di montaggio max.     | 4,00 m                                                      |
| Tecnologia del sensore        | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione       | < 1 mW                                                      |
| Tecnologia HF                 | 5,8 GHz                                                     |
| Con sensore di movimento      | Sì                                                          |
| Rilevamento                   | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento         | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura            | 160 °                                                       |
| Mascheramento per segmenti    | No                                                          |
| Scalabilità elettronica       | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica         | No                                                          |
| Portata radiale               | Ø 8 m (50 m²)                                               |
| Portata tangenziale           | Ø 8 m (50 m²)                                               |
| Altezza di montaggio          | 2,00 – 4,00 m                                               |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m                                                       |

### CONNETTIVITÀ

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Collegamento in rete           | Sì             |
| Tipo di collegamento in rete   | master/master  |
| Collegamento in rete tramite   | Bluetooth Mesh |
| Funzionamento slave regolabile | Sì             |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Flusso luminoso misurato 360° | 1514 lm                 |
| Temperatura di colore         | 4000 K                  |
| Deviazione cromatica LED      | SDCM3                   |
| Con lampadina                 | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampadina                     | LED non sostituibile    |
| Attacco                       | senza                   |
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control  |
| Avvio luce dolce              | Sì                      |
| Luce permanente               | commutabile             |
| Efficienza senza copertura    | 165,48 lm/W             |

### DURATA

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Durata LED L70B50 25°C | > 60000 |
|------------------------|---------|

### IMPOSTAZIONI

|                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruttore crepuscolare    | Sì                                                                                                                                                                                                                             |
| Regolazione crepuscolare     | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                    |
| Impostazione del tempo       | 10 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                 |
| Funzione luce di base        | Sì                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata funzione luce di base | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                       |
| Luce principale regolabile   | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzioni                     | Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer |
| Impostazioni tramite         | Bluetooth App                                                                                                                                                                                                                  |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Con telecomando                      | No        |
| Regolazione crepuscolare Teach       | Sì        |
| Funzione luce di base in percentuale | 0 – 100 % |
| Funzione luce di base percentuale da | 0 %       |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza agli urti         | IK10                                                                                                        |
| Grado di protezione          | IP54                                                                                                        |
| Classe di protezione         | II                                                                                                          |
| Temperatura ambiente         | da -20 fino a 40 °C                                                                                         |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio                                                                                                   |
| Materiale della copertura    | PC opalina                                                                                                  |
| Luogo di montaggio           | Parete soffitto                                                                                             |
| Luogo di applicazione        | Interni                                                                                                     |
| Tipo di montaggio            | Superficie                                                                                                  |
| Applicazione ambiente        | WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala |
| Colore                       | antracite                                                                                                   |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Targa civico inclusa    | No     |

### CERTIFICATI ED EPREL

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Categoria EPREL | Prodotto con sorgente luminosa integrata |
|-----------------|------------------------------------------|

RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite


EAN 4007841085322

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941600909

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

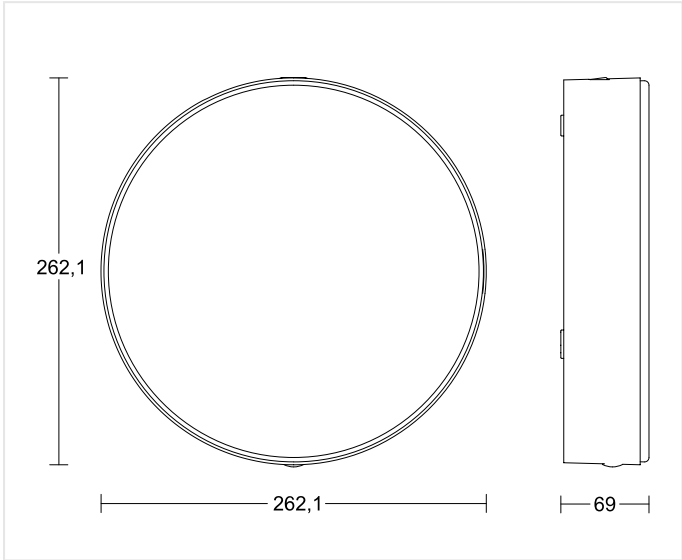

262 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085322  
E-Nr. 941600909

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                         | DENOMINAZIONE      | CATEGORIA          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  221386 | Universal P-Set 3S | Sospensione a fune |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085322

EAN

4007841085322

N. E

941600909

Typ

RS PRO A20 SC Bianco neutro antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss