

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841085612

E-Nr. 535903111

● steinel

52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085612

E-Nr. 535903111

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non	Réglage crépusculaire	Non
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)		Teach	
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	52 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m		Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	44 – 57 V	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)		Lieu de montage	plafond
Puissance	1,1 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m		Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	CONNECTIVITÉ			Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui		Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec coupleur de bus	Oui		Couleur	blanc
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Couleur RAL	9003
Technologie HF	7,2 GHz	Démarrage progressif	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable		Garantie fabricant	5 ans
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Régulation de l'éclairage constant	Non		Support mural d'angle inclus	Non
		RÉGLAGES				
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui			
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx			
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non			
Occultation par segments	Non	Lumière principale réglable	Non			
Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh			
		Avec télécommande	Non			

True Presence IP - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085612

E-Nr. 535903111

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

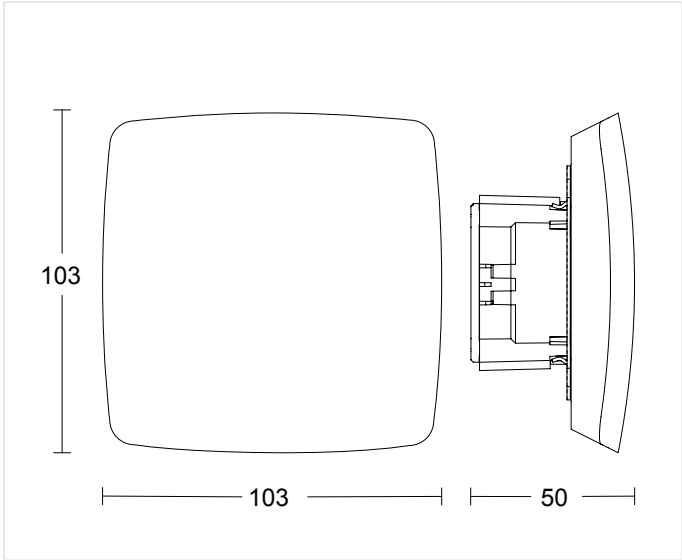

52 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085612

E-Nr. 535903111

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

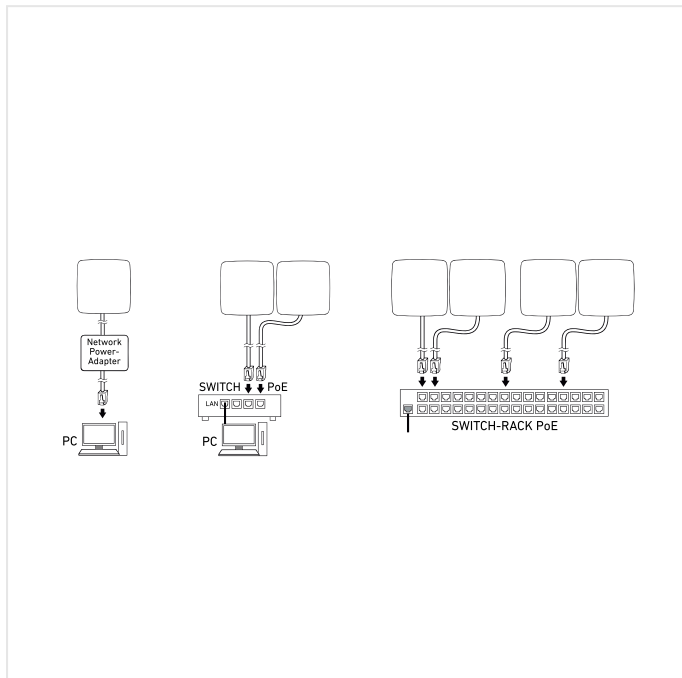


Schéma du circuit

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841085612

E-Nr. 535903111

Points forts



Plastique résistant aux UV

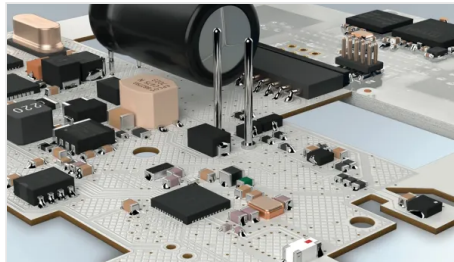

Détection hyperfréquence numérique

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085612
E-Nr. 535903111

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	085612
EAN	4007841085612
N° E	535903111
Typ	True Presence IP - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss