

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841068431

E-Nr. 941349329

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068431

E-Nr. 941349329

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H

300 x 55 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

8,5 W

Consommation propre

0,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Puissance d'émission

< 1 mW

Technologie HF

5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement

Oui

Détection

le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Occultation par segments

Oui

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 10 m (79 m²)

Portée tangentielle

Ø 10 m (79 m²)

Hauteur de montage

2 – 4 m

Hauteur de montage optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/maître

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable

Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

992 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

55000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80

L80B50

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Détail fonction lumière de base

Rétroéclairage à LED

Durée fonction lumière de base

1-60 min

Lumière principale réglable

0 - 100 %

Fonctions

Paramétrage de groupe
Manuel ON / ON-OFF
Fonction de groupe voisin
Lumière d'orientation
Détecteur de mouvement
Détecteur de lumière
Communication cryptée
Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires
Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction

Réglages via

Bluetooth

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

0 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de

0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK07

Indice de protection

IP40

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Matière plastique

Matériau du cache

PC opale

Lieu de montage

mur plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

En saillie

Matériau

Matière plastique

Application pièce

Intérieur cage d'escalier
couloir / allée espace fonctionnel / local annexe
kitchenette vestiaires

Couleur

blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068431

E-Nr. 941349329

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

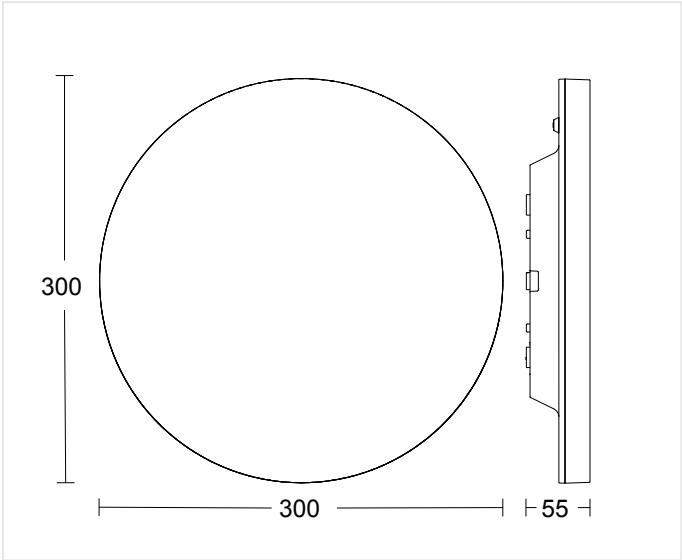

300 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841068431

E-Nr. 941349329

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

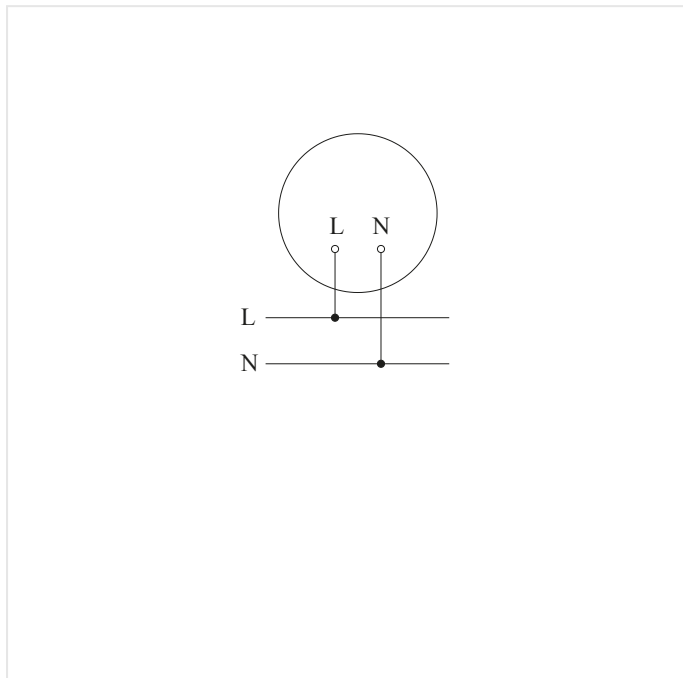


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

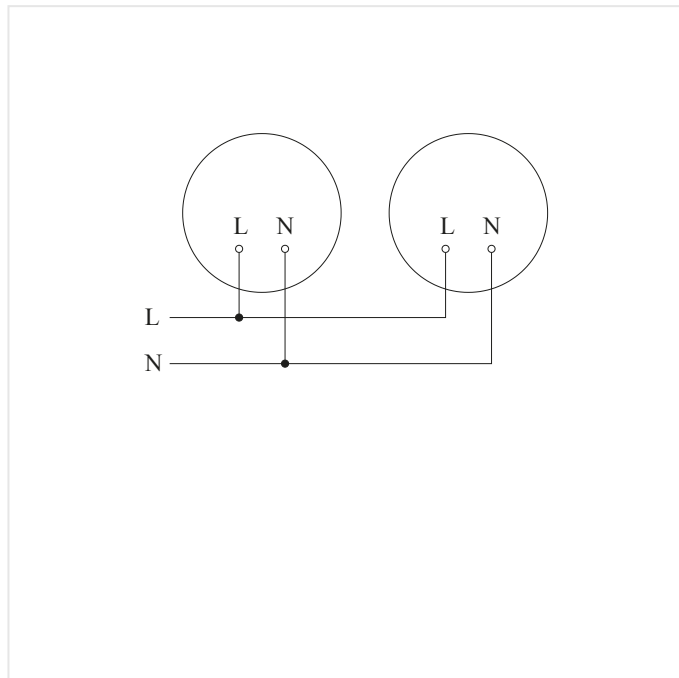


Schéma du circuit principal

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841068431


E-Nr. 941349329

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

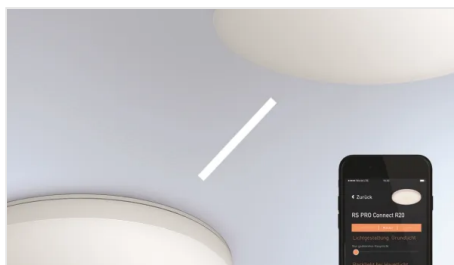

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Module d'éclairage de secours en option




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

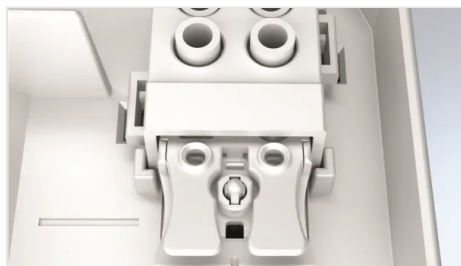

Installation facile grâce aux dominos modernes

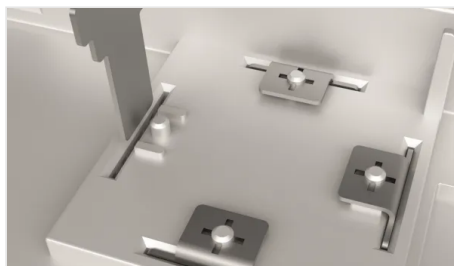

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

EAN 4007841068431
E-Nr. 941349329

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068431

EAN

4007841068431

N° E

941349329

Typ

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 p.) bl. chaud

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss