

RS PRO R30 plus Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719

 **steinel**

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 plus Q SC bl. neutre

EAN 4007841067779

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941002719

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K	Réglages via	Bluetooth
Dimensions L x l x H	350 x 350 x 55 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Puissance	23,9 W	Culot	sans	Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
Consommation propre	0,3 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Résistance aux chocs	IK07
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable	Indice de protection	IP40
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		Classe de protection	II
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie HF	5,8 GHz	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du boîtier	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50	Matériau du cache	PC opale
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Lieu de montage	mur plafond
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 30 Min.	Matériau	Matière plastique
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Application pièce	Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires
Évolutivité mécanique	Non	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage LED	Couleur	blanc
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Durée fonction lumière de base	1-60 min	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Communication cryptée Détecteur de mouvement Détecteur de lumière	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Hauteur de montage optimale	2,8 m	CONNECTIVITÉ		CERTIFICATS ET EPREL	
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Flux lumineux mesuré 360°	2964 lm		
Mode esclave réglable	Oui				

RS PRO R30 plus Q SC bl. neutre


EAN 4007841067779

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941002719

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

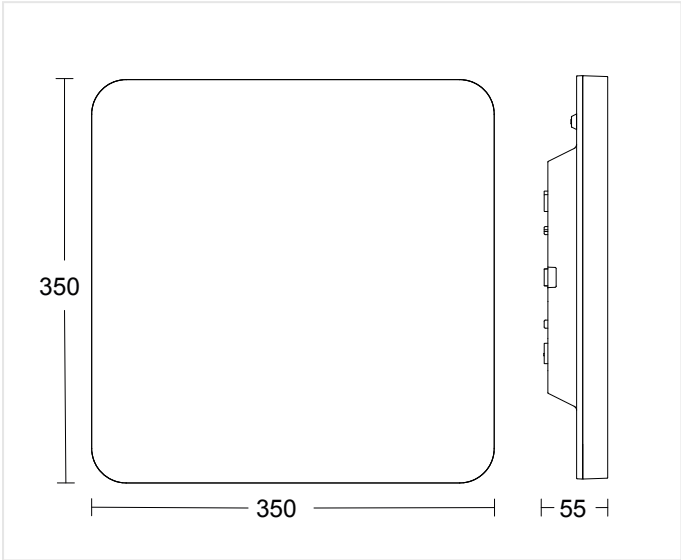

350 x 350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 plus Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

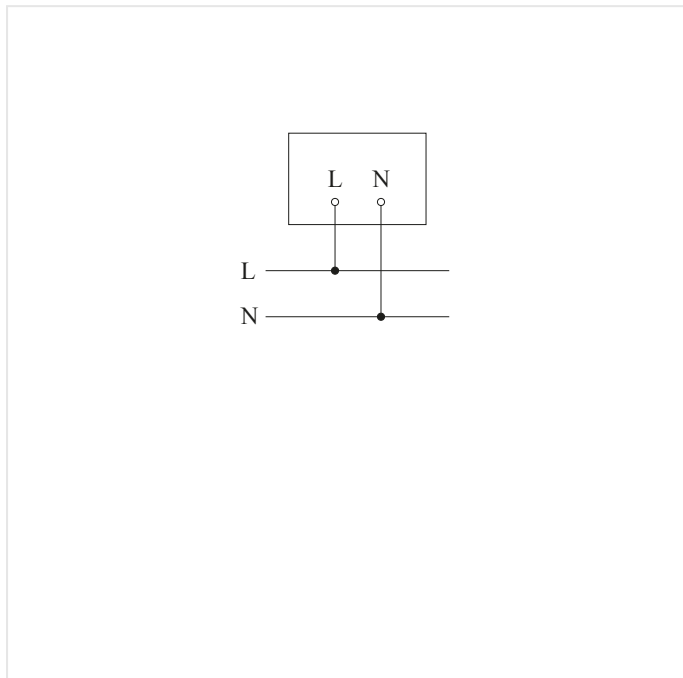


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

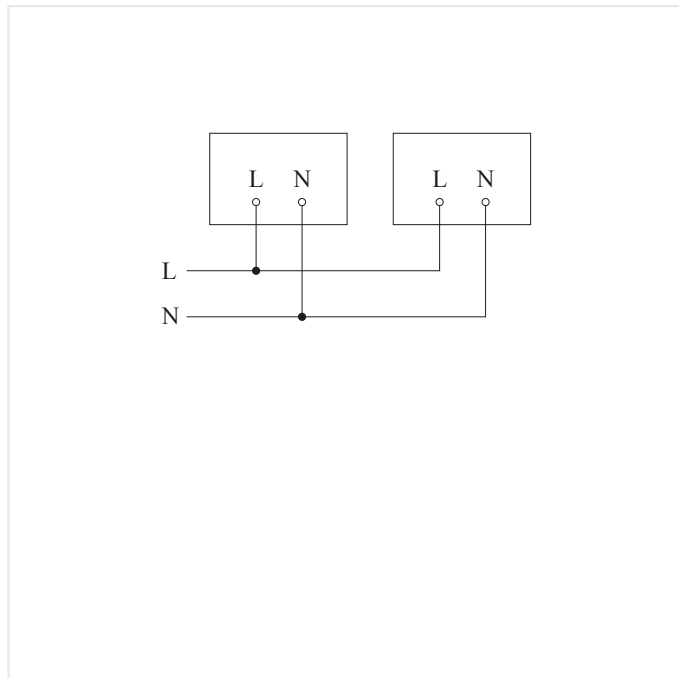


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO R30 plus Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841067779

E-Nr. 941002719


Points forts



Système LED STEINEL inclus

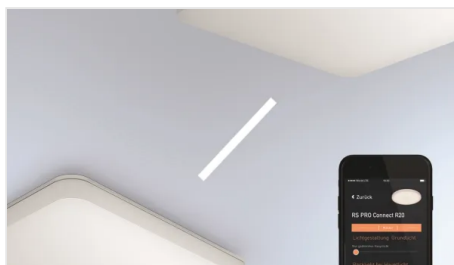

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

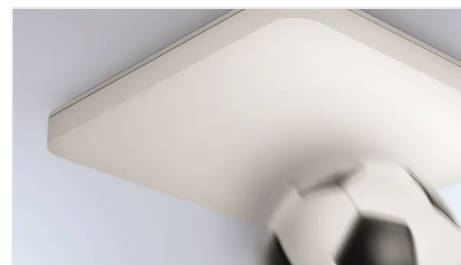


Matériau résistant aux chocs IK 07



Rétroéclairage




Balises de 0 à 100 % par réglage

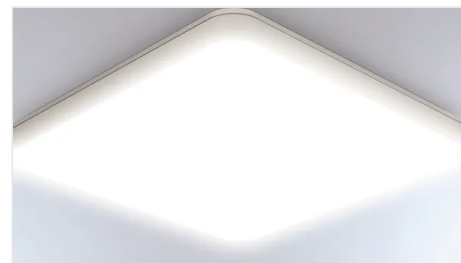

Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d'éclairage de secours en option

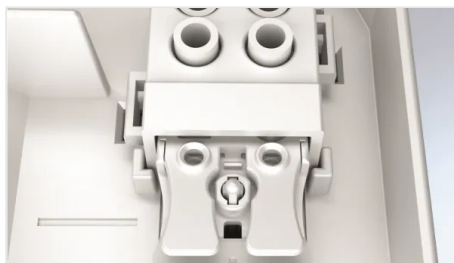

Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R30 plus Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067779
E-Nr. 941002719

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067779

EAN

4007841067779

N° E

941002719

Typ

RS PRO R30 plus Q SC bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss